


Magnetický válec s táhly VDMA - ISO 15552 Série XJC

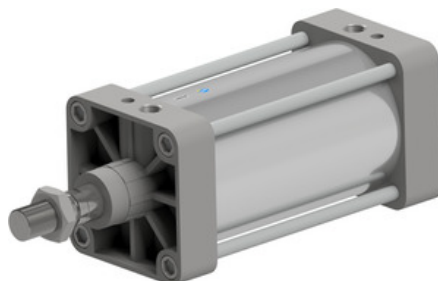

Konstrukční provedení	Magnetický válec s táhly dle VDMA - ISO 15552
Hlavy	Vysokotlaké lití Hliníková slitina
Pístní tyč	chromovaná ocel, Nerezová ocel 1.4301 na vyžádání
Táhla	Nerezová ocel
Válcová trubka	Hliníkový profil eloxováno
Těsnění	NBR
Koncové tlumení	pneumatický, nastavitelný
Teplota okolí	-10...+80°C
Teplota média	0...+40°C
Mazání	není nutné
Médium	filtrovaný stlačený vzduch
maximální provozní tlak	10bar
Poznámka	technické podklady pro příslušenství viz samostatný datový list CAD soubory jsou k dispozici ve STASTO Store na www.stasto.eu

Typový klíč


XJC	__ -	__ -	__ -
	160 Ø160	Zdvih [mm]	dvojčinný
	200 Ø200		
	250 Ø250		
	320 Ø320		
		P průchozí pístnice	
		TN2 Tandemový válec	
		VS Viton Těsnění pístní tyče	
		VV Viton kompletní	

Standardní zdvihy, Délka tlumení

Ø	25	50	80	100	125	160	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	Délka tlumení
160	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	45
200	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	45
250		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	45
320		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	45


Zdvih na zakázku na vyžádání

XJC ... / ... dvojčinný

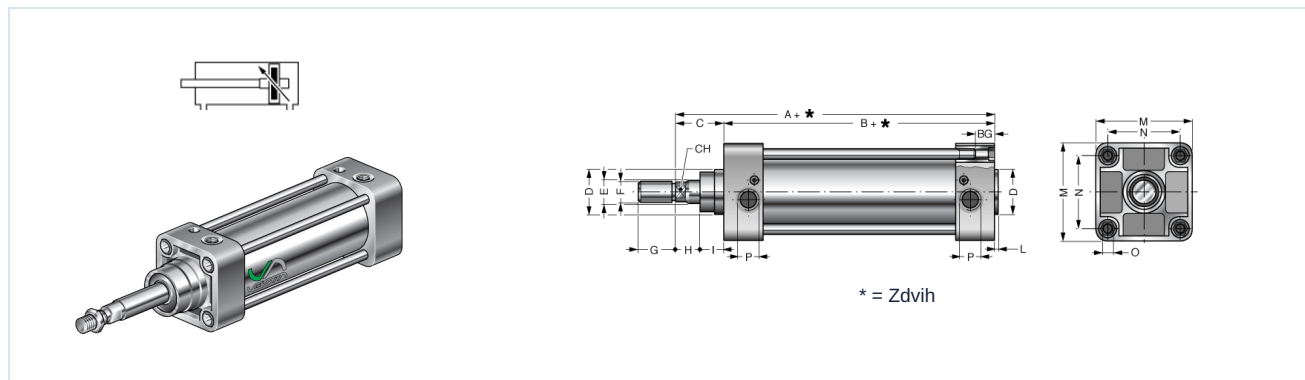

Ø	A	B	C	ØD	ØE	ØF	G	H	I	L	M	N	ØO	ØP	BG	CH	Typ
160	260	180	80	65	40	M36x2	72	35	45	5	180	140	M16	G3/4"	22	36	XJC160-...
200	275	180	95	75	40	M36x2	72	50	45	5	220	175	M16	G3/4"	22	36	XJC200-...
250	305	200	105	90	50	M42x2	84	30	75	8	270	220	M20	G1"	30	46	XJC250-...
320	340	220	120	110	63	M48X2	96	30	90	10	345	270	M24	G1"	30	55	XJC320-...

XJC ... / ... P průchozí pístnice

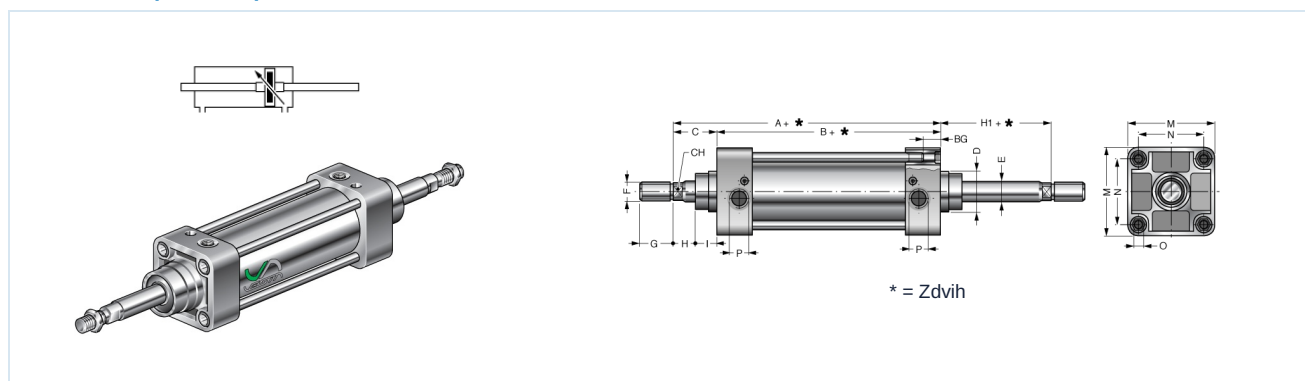

Ø	A	B	C	ØD	ØE	ØF	G	H	H1	I	M	N	ØO	ØP	BG	CH	Typ
160	260	180	80	65	40	M36x2	72	35	80	45	180	140	M16	G3/4"	22	36	XJC160-...P
200	275	180	95	75	40	M36x2	72	50	95	45	220	175	M16	G3/4"	22	36	XJC200-...P
250	305	200	105	90	50	M42x2	84	30	105	75	270	220	M20	G1"	30	46	XJC250-...P
320	340	220	120	110	63	M48X2	96	30	120	90	345	270	M24	G1"	30	55	XJC320-...P

Verze 6

260470 / Vygenerováno 2026/38 CS

VYROBENO V EVROPE

+420 317 701700 00


lan@stasto.cz

© STASTO Automation s.r.o.

www.stasto.cz

Strana 2 / 3

XJC ... / ... TN2 Tandemový

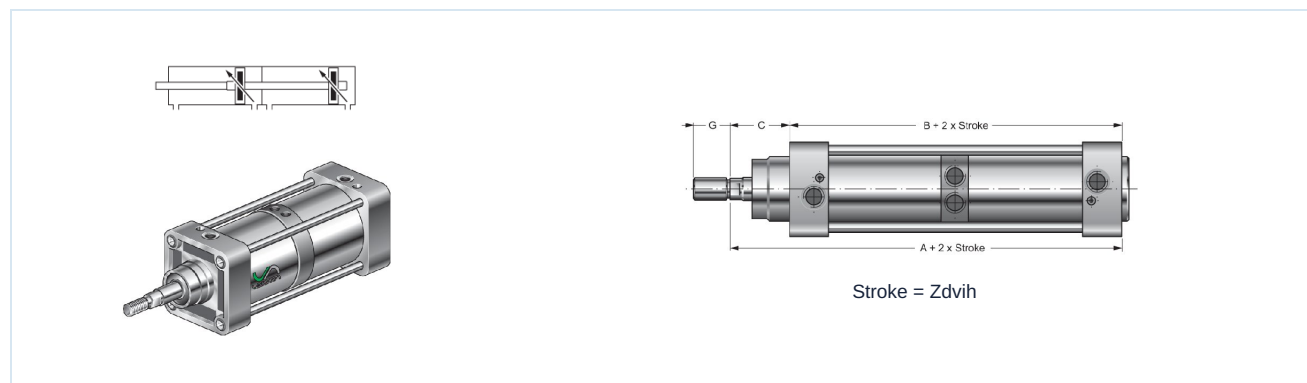

Ø	A	B	C	G	Typ
160	356	276	80	72	XJC160...TN2
200	395	300	95	72	XJC200...TN2
250	305	200	105	84	XJC250-...TN2
320	340	220	120	96	XJC320-...TN2

Vyobrazení nezávazné

Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.