

Partnership. With Guarantee.

Profilni magnetni valj zaščiten pred zasukom s tremi batnimi palicami
Serija AW6 in AW8



AW6-...-...

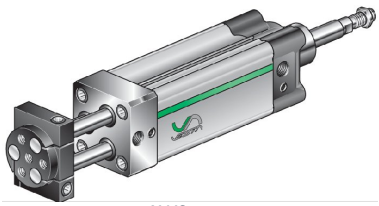

AW8-...-...

Konstrukcija	Profilni magnetni valj zaščiten pred zasukom s tremi batnimi palicami
Glave	Visokotlačno litje Aluminijeva zlitina
Batnica	Nerjavno jeklo X20Cr13
Cilindrična cev	Aluminijasti profil trdo anodizirano
Tesnila	NBR in Poliuretan
Dušenje končnega položaja	pnevmatsko, nastavljivo
Temperatura okolice	-10°C...+80°C
Temperatura medija	0°C...+40°C
Mazanje	ni potrebno
Medij	filtriran stisnjen zrak
maksimalni obratovalni tlak	10bar
Opomba	CAD-datoteke so na voljo v trgovini STASTO na www.stasto.eu

Tipski ključ


AW	_	_ _ -	_ _ _
	6 Trojna batna palica	32 ø32	Hod [mm]
	8 Trojna batna palica in skozi potekajoča batna palica	40 ø40	
		50 ø50	
		63 ø63	

Standardni hodi

Ø	25	50	100	160	200	250	300	350	400	450	500
32	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
63	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Poseben hod na zahtevo											

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG


AW6 - ... - .... Trojna batna palica

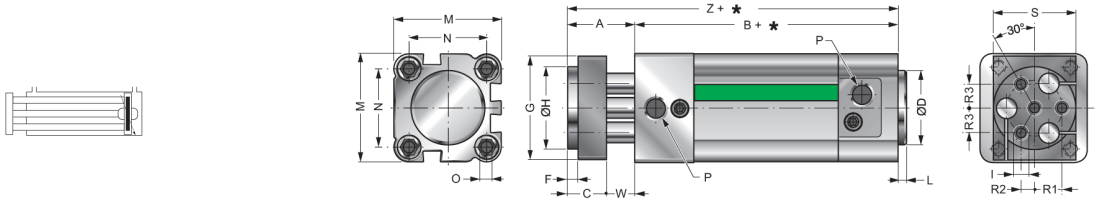

* = Hod

Ø	A	B	C	ØD	F	G	ØH	ØI	L	M	N	ØO	ØP	R1	R2	R3	S	W	Z	Ø palica	Tip
32	26	102	15	30	4	40	32	M6	4	45	32,5	M6	G1/8	10	5	8,7	40	11	128	8	AW6-32-...
40	30	112	15	35	4	45	40	M8	4	55	38	M6	G1/4	12,5	6,3	6,3	40	15	142	12	AW6-40-...
50	34	117	18	40	5	55	50	M8	4	65	46,5	M8	G1/4	15,5	7,8	7,8	50	16	151	12	AW6-50-...
63	36	124	22	45	5	70	63	M10	4	80	56,5	M8	G3/8	19	9,5	9,5	63	14	160	16	AW6-63-...


AW8 - ... - .... Trojna batna palica in skozi potekajoča batna palica

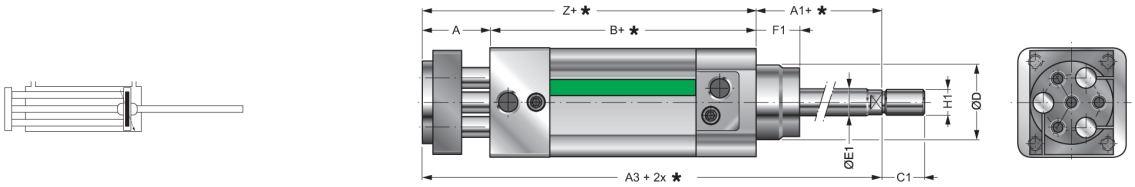


* = Hod


Ø	A	A1	A3	B	C1	CH	ØD	ØE1	F1	ØH1	Z	Tip
32	26	26	154	102	20	10	30	12	18	M10x1,25	128	AW8-32-...
40	30	30	172	112	24	13	35	16	21,5	M12x1,25	142	AW8-40-...
50	34	37	188	117	32	17	40	20	28	M16x1,5	151	AW8-50-...
63	36	37	197	124	32	17	45	20	28,5	M16x1,5	160	AW8-63-...


Maksimalna prečna sila in maksimalni vrtilni moment



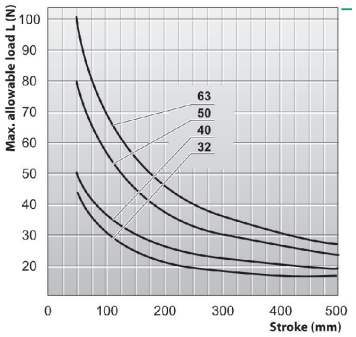

Hod





Hod

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov.