
Partnership. With Guarantee.

Beztłoczyskowy siłownik magnetyczny z wózkiem i akcesoriami
Seria RLFG




RLFG	_ _ -	_ _ _ _	_
	16ø16	Skok [mm]	**O**Standard
	25ø25		VUszczelnienia Viton
	32ø32		
	40ø40		


Konstrukcja	Beztłoczyskowy siłownik magnetyczny z wózkiem przesuwowym
Głowice	Aluminium twardo anodowane
Wózek przesuwu	Aluminium twardo anodowane
Rura cylindra	Profil aluminiowy twardy anodowany
Taśmy uszczelniające	Stal nierdzewna
Tłumienie końcowe skoku	pneumatyczny, regulowany
Temperatura otoczenia	-15°C...+80°C
Temperatura medium	0°C...+40°C
Smarowanie	nie konieczne
Medium	filtrowane sprężone powietrze
Ciśnienie robocze	0,5...8 bar
Uwaga	Pliki CAD są dostępne w STASTO Store pod adresem www.stasto.eu Czujnik magnetyczny patrz osobna karta katalogowa

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

Rysunek wymiarowy




RLFG 16:

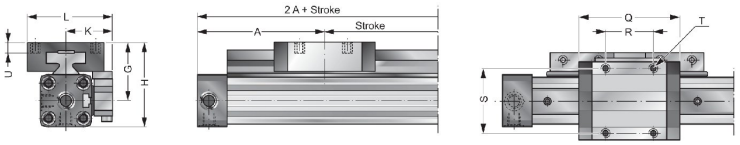

Stroke = Skok

RLFG 25 - 40:

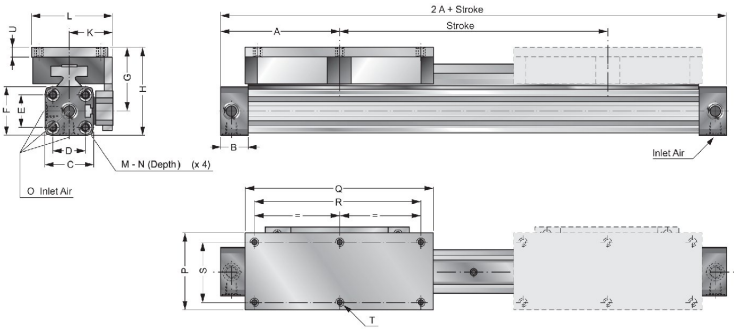


Ø	A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	Długość tłumienia	Typ
16	65	15	27	18	18	27	44	57,5	27,5	51	M3	7	M5	47	68	30	38	M5	8	15	RLFG 16-.... ..
25	100	23	40	27	27	40	56,5	76,5	38	71	M5	11	G1/8	66	162	148	53	M6	8	21	RLFG 25-.... ..
32	125	27	52	36	40	52	62,5	88,5	52,5	84	M6	14	G1/4	66	162	148	53	M6	8	26	RLFG 32-... ..
40	150	30	69	54	54	72	66,9	102,8	61	96	M6	23	G1/4	70	162	148	53	M6	8	32	RLFG 40-.... ..

Siły i momenty obrotowe

Wynikowe siły i momenty obrotowe można obliczyć za pomocą następującego wzoru:


$$\frac{M_a}{M_{a\,max}} + \frac{M_r}{M_{r\,max}} + \frac{M_v}{M_{v\,max}} + \frac{L}{L_{max}} \leq 1$$




Ø	Siła wzdłużna [N] przy 6 bar	Maksymalne obciążenie L [N]	Ma osiowy [Nm]	Mr promieniowy [Nm]	Mv centralny [Nm]
16	110	350	6	4	6
25	250	1000	40	14	40
32	420	2000	68	24	68
40	640	2800	103	37	103

Akcesoria

RLP - .. Mocowanie stopowe




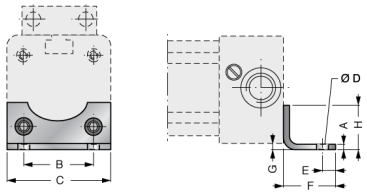


Ø	A	B	C	ØD	E	F	G	H	Typ
16	1,6	18	26	3,6	4	14	1,5	12,5	RLP-16
25	2,5	27	40	5,5	6	22	2	18	RLP-25

© STASTO Automation Sp.z o.o.


RLQ - .. Mocowanie stopowe






Ø	A	B	C	ØD	E	F	G	H	Typ
32	20	36	51	6,6	6	24	4	20	RLQ-32
40	30	54	71	9	11,5	24	2	20	RLQ-40


RLMI - .. Podpory łożyskowe




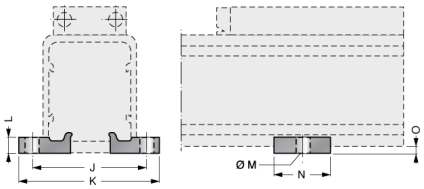

Ø	J	K	L	ØM	N	O	Typ
16	36	40	6	3,5	12	3	RLMI-16
25	48	60	6	5,5	20	4	RLMI-25

RLMU - .. Wspornik łożyskowy



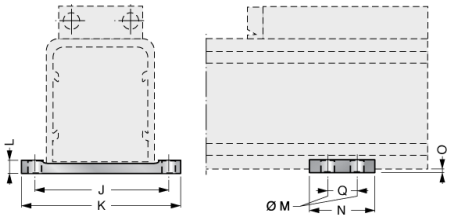

Ø	J	K	L	ØM	N	O	Q	Typ
32	61	73	10	6,5	55	6	40	RLMU-32
40	70	85	10	6,5	60	7,2	45	RLMU-40

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Wersja 10
138263 / Utworzono 2026/42 PL
WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.