Nůžkový chapadlo Série MH




Konstrukční provedení	Nůžkový chapadlo otevřené, uzavřeno a dvojčinný
Těleso	Hliníková slitina
Těsnění	předem mazaná břitová těsnění
Prst a čep ložiska	Uhlíková ocel
Teplota okolí	-20°C...+80°C
Teplota média	0°C...+40°C
Mazání	není nutné
Médium	filtrovaný stlačený vzduch
maximální provozní tlak	10bar
Poznámka	CAD soubory jsou k dispozici v STASTO Store na www.stasto.eu


Typový klíč

MH	_ _ -	___
		SE-NA Pružinou otevřeno pouze do ø32
	16 ø16	SE-NC Síla pružiny zavřeno pouze do ø32
	20 ø20	**DE-0**dvojčinný
	32 ø32	**DE-1**průchozí pístnice
	50ø50	

MH - 16 - ... Chapadlo Ø16



Verze průchozí pístnice:

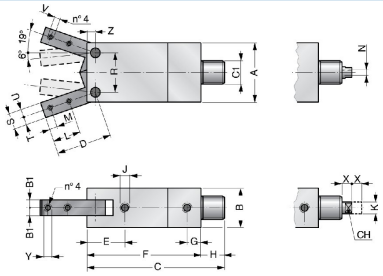

A	B	B1	C	ØC1	CH	D	E	F	G	H	ØJ	ØK	L	M	ØN	R	S	T	U	ØV	X	ØY	Z	Hmotnost
30	20	3,95	68,7	M12x1,25	5	28	21,2	56,7	7	12	M5x0,8	6	14	4	M3x0,5 (8mm)	20	8	4,5	3,5	M3x0,5	5	M4x0,7	6,2	125 g


6 bar Upínací síla při 15 mm od kloubového bodu		Typ
otevřít	zavřít	
6,5 kg	5,5 kg	MH-16-DE
5,2 kg	-	MH-16-SE-NC
-	4 kg	MH-16-SE-NA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

MH - 20 - ... Chapadlo Ø20




Verze průchozí pístnice:

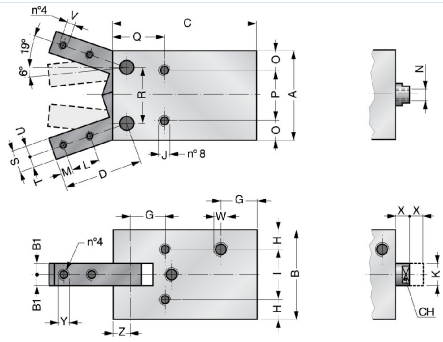


A	B	B1	C	CH	D	G	H	I	ØJ	ØK	L	M	ØN	O	P	Q	R	S	T	U	ØV	X	ØY	Z	W	Hmotnost
32	32	3,95	53,5	6	28	13,5	7	18	M4x0,7	8	10	4	M4x0,7 (8mm)	7	18	19,7	20	8	4,5	3,5	M3x0,5	5	M4x0,7	6,2	M5x0,8	175 g

6 bar Upínací síla při 15 mm od bodu kloubu		Typ
otevřít	zavřít	
12 kg	10 kg	MH-20-DE-.
8,5 kg	-	MH-20-SE-NC
-	7,5 kg	MH-20-SE-NA

MH - 32 - ... Chapadlo Ø32



Verze průchozí pístnice:

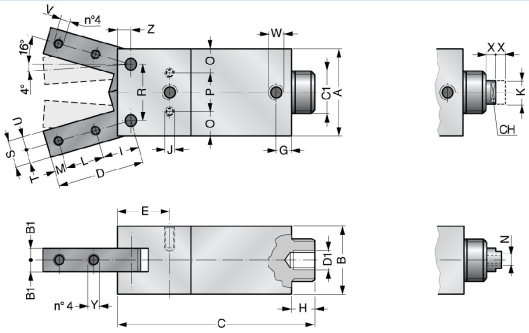

A	B	B1	C	ØC1	CH	D	ØD1	E	G	H	ØJ	ØK	I	L	M	ØN	O	P	R	S	T	U	ØV	ØW	X	ØY	Z	Hmotnost
45	35	5,95	105,2	M22x1,5	10	45	M10x1,25	30,2	8	12	M5x0,8	12	19	20	6	M5x0,8 (10mm)	12,5	20	28	14	8	6	M5x0,8	G1/8	5	M6x1	10,2	490 g


6 bar Upínací síla při 15 mm od bodu kloubu		Typ
otevřít	zavřít	
24 kg	22 kg	MH-32-DE
19,5 kg	-	MH-32-SE-NC
-	16,5 kg	MH-32-SE-NA

+43 512 52076
austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

MH - 50 - ... Chapadlo dvojčinný Ø50



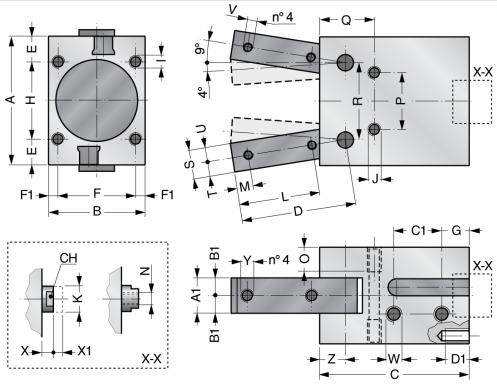

Verze průchozí pístnice

A	A1	B	B1	C	C1	CH	D	D1	E	F	F1	G	H	ØI	ØJ	ØK	L	M	ØN	O	P	Q	R	S	T	U	ØV	ØW	X	X1	ØY	Z	Hmotnost
80	22	60	11	100	24	18	71	15	16	48	6	21	48	M8x1,25	M8x1,25	20	40	10	M6x1	15	35	39	48	18	10	8	M6x1	G1/8	5	6	M8x1,25	18	1680 g

6 bar Upínací síla ve vzdálenosti 30 mm od kloubového bodu		Typ
otevřít	zavřít	
60 kg	52 kg	MH-50-DE

Ilustrace nezávazné
Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.

+43 512 52076
austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG