Chwytak nożycowy Seria MH




Konstrukcja	Chwytak nożycowy otwarty, zamknięty i dwustronnego działania
Korpus	Stop aluminiumowy
Uszczelnienia	wstępnie nasmarowane uszczelnienia wargowe
Palec i czop łożyskowy	Stal węglowa
Temperatura otoczenia	-20°C...+80°C
Temperatura medium	0°C...+40°C
Smarowanie	nie konieczne
Medium	filtrowane sprężone powietrze
maksymalne ciśnienie robocze	10bar
Uwaga	Pliki CAD są dostępne w STASTO Store pod adresem www.stasto.eu


Klucz typowy

MH	_ _ -	___
	16 ø16	**SE-NA**Otwarty dzięki sile sprężyny tylko do ø32
	20 ø20	SE-NC Siła sprężyny zamknięty tylko do ø32
	32 ø32	**DE-0**dwustronnego działania
	50ø50	**DE-1**tłoczysko przelotowe

MH - 16 - ... Chwytak Ø16



Wersja tłoczysko przelotowe:

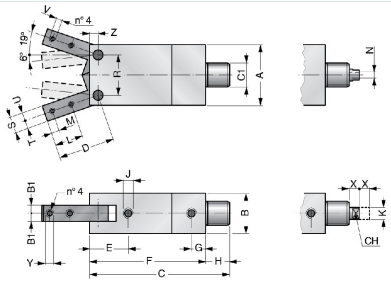


A	B	B1	C	ØC1	CH	D	E	F	G	H	ØJ	ØK	L	M	ØN	R	S	T	U	ØV	X	ØY	Z	Masa
30	20	3,95	68,7	M12x1,25	5	28	21,2	56,7	7	12	M5x0,8	6	14	4	M3x0,5 (8mm)	20	8	4,5	3,5	M3x0,5	5	M4x0,7	6,2	125 g


6 bar Siła zacisku przy 15 mm od punktu przegubu		Typ
otwierać	zamknąć	
6,5 kg	5,5 kg	MH-16-DE
5,2 kg	-	MH-16-SE-NC
-	4 kg	MH-16-SE-NA

© STASTO Automation Sp.z o.o.

MH - 20 - ... Chwytak Ø20




Wersja tłoczysko przelotowe:

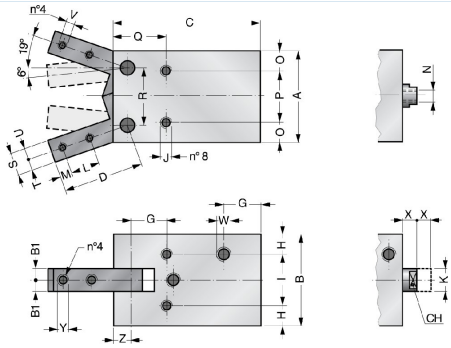


A	B	B1	C	CH	D	G	H	I	ØJ	ØK	L	M	ØN	O	P	Q	R	S	T	U	ØV	X	ØY	Z	W	Masa
32	32	3,95	53,5	6	28	13,5	7	18	M4x0,7	8	10	4	M4x0,7 (8mm)	7	18	19,7	20	8	4,5	3,5	M3x0,5	5	M4x0,7	6,2	M5x0,8	175 g

6 bar Siła zacisku przy 15 mm od punktu przegubu		Typ
otwierać	zamknąć	
12 kg	10 kg	MH-20-DE-.
8,5 kg	-	MH-20-SE-NC
-	7,5 kg	MH-20-SE-NA

MH - 32 - ... Chwytak Ø32



Wersja tłoczysko przelotowe:

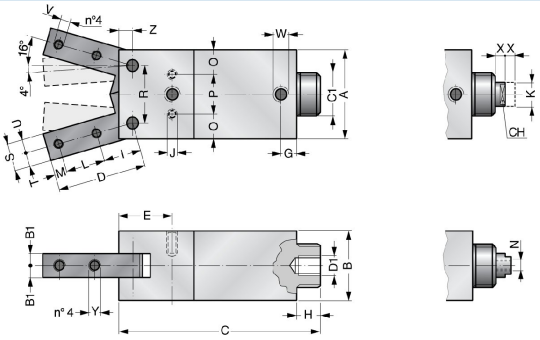

A	B	B1	C	ØC1	CH	D	ØD1	E	G	H	ØJ	ØK	I	L	M	ØN	O	P	R	S	T	U	ØV	ØW	X	ØY	Z	Masa
45	35	5,95	105,2	M22x1,5	10	45	M10x1,25	30,2	8	12	M5x0,8	12	19	20	6	M5x0,8 (10mm)	12,5	20	28	14	8	6	M5x0,8	G1/8	5	M6x1	10,2	490 g


6 bar Siła zacisku przy 15 mm od punktu przegubu		Typ
otwierać	zamknąć	
24 kg	22 kg	MH-32-DE
19,5 kg	-	MH-32-SE-NC
-	16,5 kg	MH-32-SE-NA

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu

© STASTO Automation Sp.z o.o.

MH - 50 - ... Chwytak dwustronnego działania Ø50



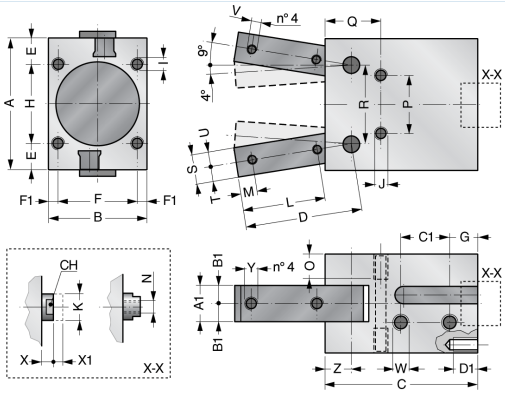

Wersja tłoczysko przelotowe

A	A1	B	B1	C	C1	CH	D	D1	E	F	F1	G	H	ØI	ØJ	ØK	L	M	ØN	O	P	Q	R	S	T	U	ØV	ØW	X	X1	ØY	Z	Masa
80	22	60	11	100	24	18	71	15	16	48	6	21	48	M8x1,25	M8x1,25	20	40	10	M6x1	15	35	39	48	18	10	8	M6x1	G1/8	5	6	M8x1,25	18	1680 g

6 bar Siła zacisku przy 30 mm od punktu przegubu		Typ
otwierać	zamknąć	
60 kg	52 kg	MH-50-DE

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

© STASTO Automation Sp.z o.o.