

Magnetický spínač pro bezpístnicové válce série RL
Typ ZRS11

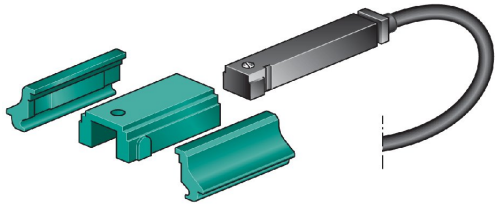

Konstrukční provedení	jazýčkový spínač
Ovládání	průchozí permanentní magnet
Teplota okolí	-15°C...+60°C
Způsob upevnění	v drážce válce
Funkce	Normálně zavřený (NC)
Stupeň krytí	IP67, při správně namontované přístrojové zásuvce


Charakteristické hodnoty, Rozměrový výkres



Délka kabelu: 5 m

Napětí [V]	Proud [mA]	Výkon [W]	elektrická životnost	Doba zapnutí, doba vypnutí	Typ
5-130 AC-DC	200mA	6	10^7	1 - 0,3 msec	ZRS11

Montážní návod

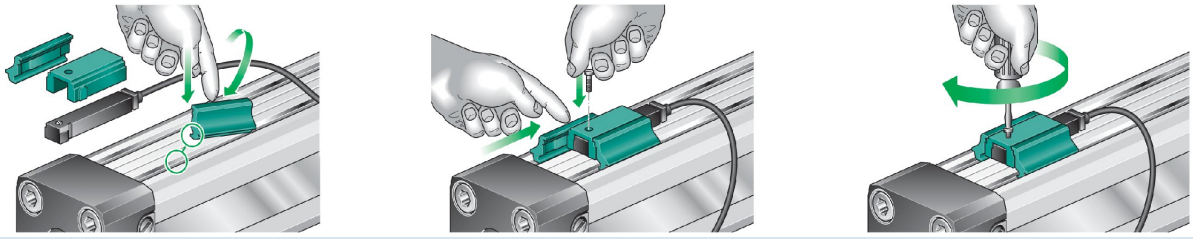

Ilustrace nezávazné
Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG