

Magnetno stikalo za brezbatnične cilindre serije RL Tip ZRS11

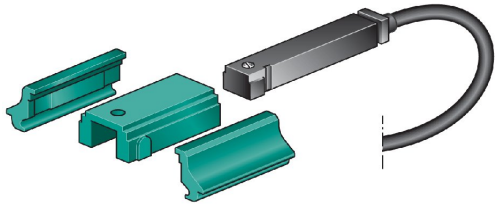

Konstrukcija	reedno stikalo
Aktiviranje	skozi trajni magnet
Temperatura okolice	-15°C...+60°C
Način pritrditve	v utoru cilindra
Funkcija	Zapiralni ventil
Stopnja zaščite	IP67, pri pravilno montirani vtični napravi


Karakteristične vrednosti, Mere risbe



Dolžina kabla: 5 m

Napetost [V]	Tok [mA]	Moč [W]	električna življenjska doba	Vklopni, izklopni čas	Tip
5-130 AC-DC	200mA	6	10^7	1 - 0,3 msec	ZRS11

Navodila za montažo

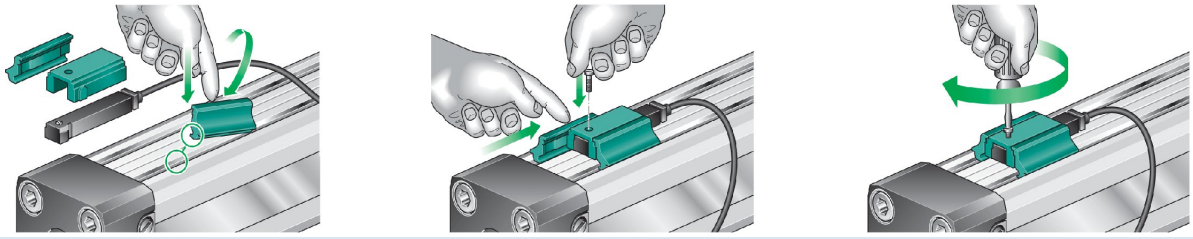

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov.

Različica 10
138279 / Ustvarjeno 2026/47 SL
IZDELANO V EVROPI

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG