

Dvojitý 3/2cestný magnetický ventil pilotně ovládaný, 1/8"...1/4"
Série K..W201






K66W201. (NC/NC)



K99W201. (NO/NO)



K69W201. (NC/NO)

Konstrukční provedení	Dvojitý 3/2cestný magnetický ventil pilotně ovládaný, Ovládání elektricky/pružina, Ruční nouzové ovládání
Připojení	G1/8"...G1/4" podle ISO228/1
Materiály	Těleso Poniklovaný hliník, šoupátko Hliník, Těsnění NBR
Způsob upevnění	Průchozí otvory ve tělese ventilu
Montážní poloha	libovolně
Médium	filtrovaný a mazaný nebo nemazaný stlačený vzduch
Teplota média	0...+40°C
Teplota okolí	-10...+50°C

Elektrické údaje:

Typ cívky	CS, šířka konektoru 16mm
Standardní napětí	230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz, 24VDC
Speciální napětí	115V/50-60Hz, 12VDC, další na vyžádání
Přípustná kolísání napětí	±10%
Příkon	viz tabulka "magnetická cívka"
Doba sepnutí	100% Doba sepnutí (trvalý provoz)
Stupeň krytí	IP65 podle EN 60529 při správně namontované přístrojové zásuvce (ochrana proti vniknutí prachu a tryskající vodě)

Poznámky:


Použití	Velikost ventilu 1/8" pouze s tlumičem hluku série SLN-RB
Rozsah dodávky	vč. přístrojová zásuvka Kabelový vstup M12x1
	Při objednávce prosím uveďte napětí a druh proudu technické podklady pro základní desku viz samostatný datový list CAD soubory jsou v STASTO Store na www.stasto.eu k dispozici

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Typový klíč


K	6	6 W20	18	CS -	230/50-60Hz
	Ventil 1	Ventil 2	**18**G1/8"		230V/50-60Hz
	6 NC	6 NC	**14**G1/4"		115V/50-60Hz
	9 NO	9 NO			24V/50-60Hz
					24VDC
					12VDC

Rozměry

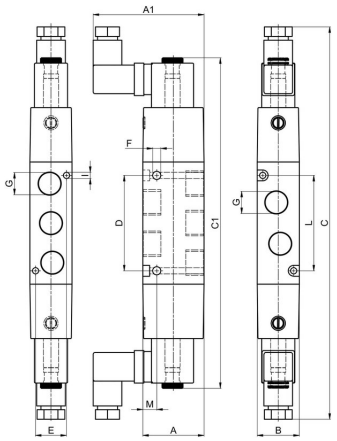


Připojení G	Jmenovitá světlost DN [mm]	Tlakový rozsah [bar]	A	A1	B	C	C1	D	E	F	I	L	M	Průtok [Nl/min]	Typ
G1/8"	6	2,5...9	28	53	18	180	152	35	13	3,2	3,2	35	8	730	K..W2018
G1/4"	8	2,5...9	32	55	22	202	174	50	16,2	4,2	3,5	50	7,3	1300	K..W2014
Referenční tlak 6bar, Referenční teplota 20°C															

Průtokový diagramm




Průtokový diagramm 1/8"



Průtokový diagramm 1/4"

Magnetická cívka

		Napětí	Příkon při 20°C	Typ
		12VDC	2,4W	CS01200
		24VDC	2,4W	CS02400
		24V/50-60Hz	3,5VA	CS02450
		115V/50-60Hz	3,5VA	CS11550
		230V/50-60Hz	3,5VA	CS23050

Podrobnosti pro přístrojovou zásuvku viz samostatný datový list

Doba spínání

Připojení G	Doba spínání [ms]	
	AC JEDEN/VÝFUK	DC JEDEN/VÝFUK
G1/8"	37	59
G1/4"	37	59
G1/2"	77	91

Ilustrace nezávazné
Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG