


Partnership. With Guarantee.


5/3-Wege Schieberventil, 1/8"...1/2"
Serie K53P2






K53P2318


K53P2618


K53P2918


K53P2314, K53P2312


K53P2614, K53P2612


K53P2914, K53P2912

Bauart	5/3-Wege Schieberventil, Betätigung pneumatisch/pneumatisch
Anschluss	G1/8"...G1/2" nach ISO228/1
Werkstoffe	Körper Aluminium vernickelt, Schieber Aluminium, Dichtungen NBR
Befestigungsart	Durchgangsbohrungen im Ventilkörper
Einbaulage	beliebig
Medium	gefilterte und geölte oder ungeölte Druckluft
Mediumstemperatur	0...+40°C
Umgebungstemperatur	-10...+50°C

Hinweise:


Anwendung	Ventilgröße 1/8" nur mit Schalldämpfer Serie SLN-RB
	technische Unterlagen für Grundplatte siehe eigenes Datenblatt CAD-Dateien sind im STASTO Store unter www.stasto.eu erhältlich


Typenschlüssel

K 53 P 2	3		**18**
	3	druckbeaufschlagt	**18**G1/8"
	6	gesperrt	**14**G1/4"
	9	entlüftet	**12**G1/2"

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Abmessungen




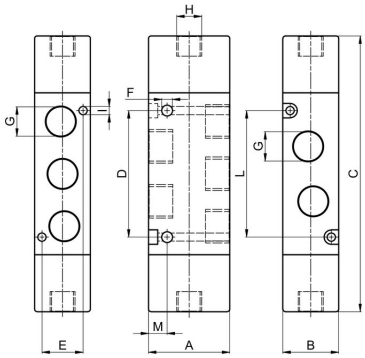


Anschluss G	Nennweite DN [mm]	Druckbereich [bar]	A	B	C	D	E	F	H	I	L	M	Durchfluss* [Nl/min]	Typ
G1/8"	6	3...9	28	18	89	35	13	3,2	G1/8"	3,2	35	8	552	K53P2.18
G1/4"	8	3...9	32	22	109	50	16,2	4,2	G1/8"	3,5	50	7,3	1040	K53P2.14
G1/2"	14	3...9	50	30	108	45,6	-	5,2	G1/8"	-	-	11	3500	K53P2.12

*Referenzdruck 6bar, Referenztemperatur 20°C


Durchflussdiagramm



Durchflussdiagramm 1/8"



Durchflussdiagramm 1/4"



Durchflussdiagramm 1/2"

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG