



Zawór suwakowy 5/3-drogowy, 1/8"...1/2"
Seria K53P2






K53P2318


K53P2618


K53P2918


K53P2314, K53P2312


K53P2614, K53P2612


K53P2914, K53P2912

Konstrukcja	Zawór suwakowy 5/3-drogowy, Uruchamianie pneumatyczne/pneumatyczne
Przyłącze	G1/8"...G1/2" zgodnie z ISO228/1
Materiały	Korpus Aluminium niklowane, Zasuwa Aluminium, Uszczelnienia NBR
Rodzaj mocowania	Otwory przelotowe w korpusie zaworu
Pozycja montażowa	dowolny
Medium	filtrowane i naolejone lub nienaolejone sprężone powietrze
Temperatura medium	0...+40°C
Temperatura otoczenia	-10...+50°C

Wskazówki:


Zastosowanie	Wielkość zaworu 1/8" tylko z tłumikiem hałasu serii SLN-RB
	dokumentacja techniczna dla płyty podstawowej patrz osobna karta katalogowa Pliki CAD są dostępne w STASTO Store pod adresem www.stasto.eu


Klucz typowy

K 53 P 2	3		**18**
	3	pod ciśnieniem	**18**G1/8"
	6	zablokowany	**14**G1/4"
	9	odpowietrzany	**12**G1/2"

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

Wymiary




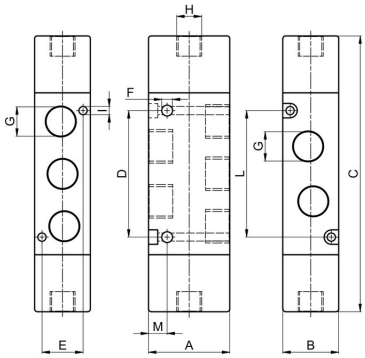


Przyłącze G	Średnica nominalna DN [mm]	Zakres ciśnienia [bar]	A	B	C	D	E	F	H	I	L	M	Przepływ* [Nl/min]	Typ
G1/8"	6	3...9	28	18	89	35	13	3,2	G1/8"	3,2	35	8	552	K53P2.18
G1/4"	8	3...9	32	22	109	50	16,2	4,2	G1/8"	3,5	50	7,3	1040	K53P2.14
G1/2"	14	3...9	50	30	108	45,6	-	5,2	G1/8"	-	-	11	3500	K53P2.12

*Ciśnienie odniesienia 6bar, Temperatura odniesienia 20°C


Wykres przepływu



Wykres przepływu 1/8"



Wykres przepływu 1/4"



Wykres przepływu 1/2"

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

© STASTO Automation Sp.z o.o.