# Razvodni ventili - mehanički aktivirani 1/8" do 1/4" Serija VC


VCMS32 . M .


VCMS52M1 .


VCMS52S1 .


VCLR32.M8


VCLR52M18



VCLR52018




VCLL32.M8


VCLL52M18

| | |
|---|---|
| Konstrukcija | Klizni ventil, mehanički upravljano |
| Priključak | G1/8"...G1/4" prema ISO228/1 |
| Nazivni prečnik | G1/8" DN 6mm, G1/4" DN 8mm |
| Protok | G1/8" 650Nl/min, G1/4" 1080Nl/min |
| Opseg pritiska | 0...10bar |
| Materijali | Telo Niklovani aluminijum, Klizač Nerđajući čelik, Zaptivke NBR |
| Način pričvršćivanja | Prolazni provrti u telu ventila |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Medij | filtrirani i podmazani ili nepodmazani komprimovani vazduh |
| Temperatura medijuma | 0...+40°C |
| Temperatura okoline | -10...+50°C |
| Napomena | CAD datoteke dostupne su u STASTO Store-u na www.stasto.eu |




## VCMS32 . M8  3/2-putni ventil G1/8" Breg/Opruga






| | Funkcija | F min. | F maks. | Tip |
|---|---|---|---|---|
|  | NC | 20N | 40N | VCMS326M8 |
|  | NO | 20N | 40N | VCMS329M8 |


+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.



## VCMS32 . M4  3/2-putni ventil G1/4" Breg/Opruga

| | | Funkcija | F min. | F maks. | Tip |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  | NC | 40N | 60N | VCMS326M4 |
| |  | NO | 40N | 60N | VCMS329M4 |



## VCMS52M18  5/2-razvodni ventil G1/8" Breg/Opruga

| | | F min. | F maks. | Tip |
|---|---|---|---|---|
|  |  | 20N | 40N | VCMS52M18 |

## VCMS52M14  5/2-razvodni ventil G1/4" Breg/Opruga

| | | F min. | F maks. | Tip |
|---|---|---|---|---|
|  |  | 40N | 60N | VCMS52M14 |

## VCMS52S18  5/2-razvodni ventil G1/8" Breg/breg



| | | Tip |
|---|---|---|
|  |  | VCMS52S18 |






+381 11 2399521
balkan@stasto.eu


© STASTO Automatizacija d.o.o.



## VCMS52S14 5/2-razvodni ventil G1/4" Breg/breg

| | | Tip |
|---|---|---|
|  |  | VCMS52S14 |



## VCLR32 . M8 3/2-putni ventil G1/8" Valjak/opruge

| | | Funkcija | F min. | F maks. | Tip |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  | NC | 10N | 20N | VCLR326M8 |
| |  | NO | 10N | 20N | VCLR329M8 |

## VCLR52M18 5/2-razvodni ventil G1/8" Valjak/opruge

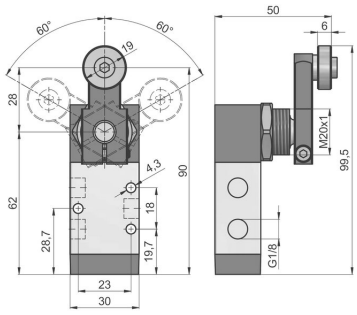

| | | F min. | F maks. | Tip |
|---|---|---|---|---|
|  |  | 10N | 20N | VCLR52M18 |

## VCLR52018 5/2-razvodni ventil G1/8" Valjak/valjak

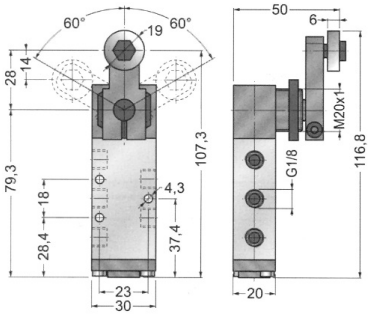

| | | Tip |
|---|---|---|
|  |  | VCLR52018 |


© STASTO Automatizacija d.o.o.

## VCLL326M8 3/2-putni ventil G1/8" Valjak/opruge

| | | Funkcija | Tip |
|---|---|---|---|
|  |  | NC | VCLL326M8 |

## VCLL52M18 5/2-razvodni ventil G1/8" Valjak/opruge

| | | Tip |
|---|---|---|
|  |  | VCLL52M18 |

Ilustracije neobavezujuće
Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala




+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.