
Partnership. With Guarantee.


Zawory 4/3-drogowe - ręcznie uruchamiane 1/8" i 1/4" Seria HDV




Konstrukcja	Zawór suwakowy obrotowy, uruchamiany ręcznie
Przyłącze	G1/8" i G1/4" zgodnie z ISO228/1
Zakres ciśnienia	0 do 12 bar
Materiały	Korpus Anodowane aluminium, Zasuwa Poliamid, Uszczelnienia NBR
Rodzaj mocowania	Przelotowe otwory w korpusie zaworu
Pozycja montażowa	dowolny
Medium	naolejone sprężone powietrze
Temperatura medium	-10°C do +60°C
Temperatura otoczenia	-20°C do +55°C


Wymiary

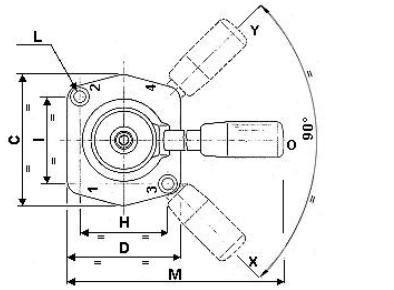





Pozycja środkowa zamknięty



Pozycja środkowa otwarty

Przyłącze A	Średnica nominalna	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	Funkcja Pozycja środkowa	Przepływ [Nl/min]	Masa [kg]	Typ
G1/8" bocznie	5	56	46	17	-	-	35	35	-	4,5	105	70	zamknięty	480	0,253	HDV-4001-N
G1/4" bocznie	7	67	55	21	-	-	43	43	-	5,5	110	80	zamknięty	1050	0,352	HDV-4002-N
G1/8" na dole	5	56	46	17	6	40	35	35	11	4,5	105	70	zamknięty	480	0,230	HDV-4001-I
G1/8" bocznie	5	56	46	17	-	-	35	35	-	4,5	105	70	otwarty	480	0,253	HDV-4101-N
G1/4" bocznie	7	67	55	21	-	-	43	43	-	5,,5	110	80	otwarty	1050	0,352	HDV-4102-N
G1/8" na dole	5	56	46	17	6	40	35	35	11	4,5	105	70	otwarty	480	0,230	HDV-4101-I

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Wersja 9
138347 / Utworzono 2026/42 PL

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.