Logické prvky
Typ AND42, OR42, YES, NOT-S, MV32



AND42, OR42



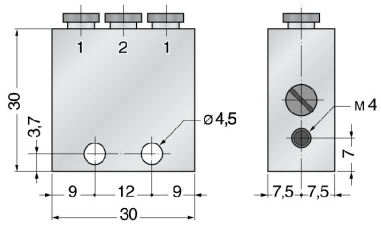

MV32



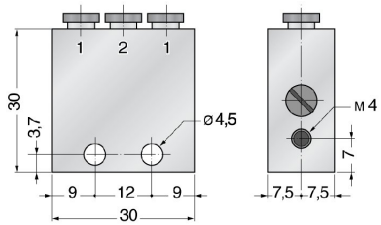

YES, NOT-S

Připojení	4 mm zasouvací spojka MV32: G1/8"...G1/4"
Tlakový rozsah	2...10bar
Průtok	95 Nl/min MV32: 500 Nl/min resp. 1100 Nl/min
Médium	filtrovaný a mazaný nebo nemazaný stlačený vzduch
Poznámka	CAD soubory jsou v STASTO Store na www.stasto.eu k dispozici

AND42 NEBO prvek

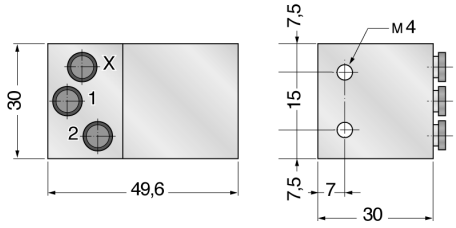

		Funkce	Typ
		A	AND42

OR42 NEBO prvek

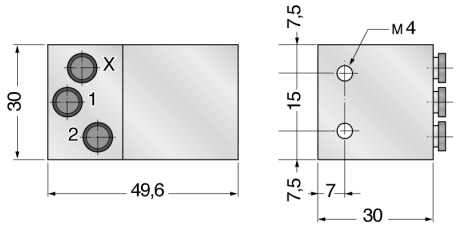

		Funkce	Typ
		NEBO	OR42

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

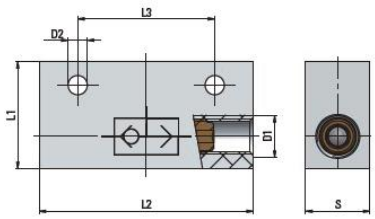

YES Prvek YES

		Funkce	Typ
		YES	YES

NOT-S Nouzový prvek

		Funkce	Typ
		NOT	NOT-S

MV32 NEBO prvek

		Funkce
		NEBO

Připojení D1	D2	L1	L2	L3	S	Průtok [Nl/min]	Typ
G1/8"	4,5	25	50	32	15	500	MV32-00-18
G1/4"	5,5	30	52	35	25	1100	MV32-00-14

Ilustrace nezávazné
Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG