
# Zawór dławiąco-zwrotny wkręcany
# Seria MV44






| | |
|---|---|
| Konstrukcja | Zawór dławiąco-zwrotny wkręcany, z przyłączem gwintowanym i przyłączem wtykowym do węża |
| Materiał | Korpus Mosiądz niklowany, Uszczelnienia NBR |
| Funkcja | Redukcja przepływu w jednym kierunku,swobodny przepływ w przeciwnym kierunku, ze stałym ustawieniem (nieregulowane) |
| Przyłącza gwintowane | M5 po ISO R/262, G1/8" i G1/4" po ISO228/1 |
| Średnica zewnętrzna węża | 4mm, 6mm i 8mm |
| zalecane materiały | Poliamid (PA), Poliuretan (PU), Polietylen (PE), Poliamid – wysokiej elastyczności (PF), PTFE (PT) |
| Tolerancje węży | +/-0,05 mm |
| Pozycja montażowa | dowolny |
| Medium | Sprężone powietrze, gazy obojętne |
| Temperatura medium | -10°C do +70°C |
| Ciśnienie robocze | 0 do 15 bar, w zależności od maksymalnego ciśnienia zastosowanego węża |
| Uwaga | dalsze ustawienia przepływu na zapytanie, patrz tabela przepływu |

## Wymiary





| ØT | D1 | D2 | D3 | D4 DN [mm] | Przepływ znamionowy [Nl/min] | Kierunek dławienia | L1 | L2 | L3 | CH | Masa [g] | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | M5 | 9 | 10 | 0,7 | 24 | od gwintu do węża | 4 | 11 | 18 | 6 | 12 | MV44-04-M5 |
| 6 | M5 | 12 | 10 | 0,9 | 40 | od gwintu do węża | 4 | 11 | 20,5 | 6 | 14 | MV44-06-M5 |
| 4 | G1/8" | 9 | 14,5 | 0,7 | 24 | od gwintu do węża | 5 | 18 | 19 | 13 | 17 | MV44-04-18 |
| 6 | G1/8" | 12 | 14,5 | 0,9 | 40 | od gwintu do węża | 5 | 18 | 21,5 | 13 | 20 | MV44-06-18 |
| 8 | G1/8" | 14 | 14,5 | 1,3 | 77 | od gwintu do węża | 5 | 18 | 22 | 13 | 23 | MV44-08-18 |
| 6 | G1/4" | 12 | 16 | 0,9 | 40 | od gwintu do węża | 6,5 | 21,5 | 21,5 | 13 | 23,5 | MV44-06-14 |
| 8 | G1/4" | 14 | 16 | 1,3 | 77 | od gwintu do węża | 6,5 | 21,5 | 22 | 13 | 26,5 | MV44-08-14 |



+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

## Tabela przepływu

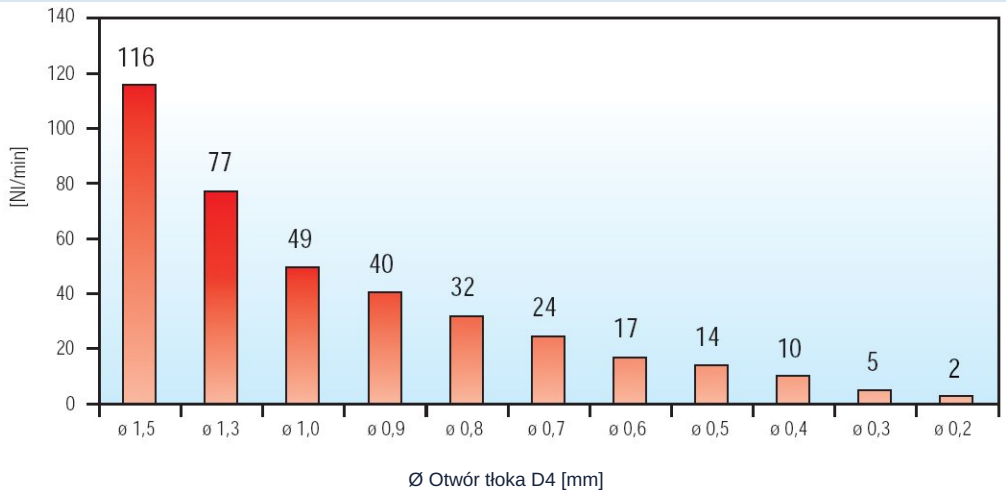


Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych