Partnership. With Guarantee.


Dušilni nepovratni ventil z navojnim priključkom Serija MV44





Konstrukcija	Dušilni nepovratni ventil z navojnim priključkom, z navojnim priključkom in vtičnim priključkom za cevko
Material	Telo Medenina nikljana, Tesnila NBR
Funkcija	Zmanjšanje pretoka v eni smeri,prost prehod v nasprotni smeri, s fiksno nastavitvijo (ni nastavljivo)
Navojni priključki	M5 po ISO R/262, G1/8" in G1/4" po ISO228/1
Zunanji premer cevi	4mm, 6mm in 8mm
priporočeni materiali	Poliamid (PA), Poliuretan (PU), polietilen (PE), Poliamid – visoko fleksibilen (PF), PTFE (PT)
Tolerance cevi	+/-0,05 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Medij	Stisnjen zrak, nevtralni plini
Temperatura medija	-10°C do +70°C
Obratovalni tlak	0 do 15 bar, odvisno od maksimalnega tlaka uporabljenega gibljivega cevovoda
Opomba	dodatne nastavitve pretoka na zahtevo, glejte tabelo pretoka


Dimenzije



ØT	D1	D2	D3	D4 DN [mm]	Nazivni pretok [Nl/min]	Smer dušenja	L1	L2	L3	CH	Teža [g]	Tip
4	M5	9	10	0,7	24	od navoja do cevi	4	11	18	6	12	MV44-04-M5
6	M5	12	10	0,9	40	od navoja do cevi	4	11	20,5	6	14	MV44-06-M5
4	G1/8"	9	14,5	0,7	24	od navoja do cevi	5	18	19	13	17	MV44-04-18
6	G1/8"	12	14,5	0,9	40	od navoja do cevi	5	18	21,5	13	20	MV44-06-18
8	G1/8"	14	14,5	1,3	77	od navoja do cevi	5	18	22	13	23	MV44-08-18
6	G1/4"	12	16	0,9	40	od navoja do cevi	6,5	21,5	21,5	13	23,5	MV44-06-14
8	G1/4"	14	16	1,3	77	od navoja do cevi	6,5	21,5	22	13	26,5	MV44-08-14

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Tabela pretoka

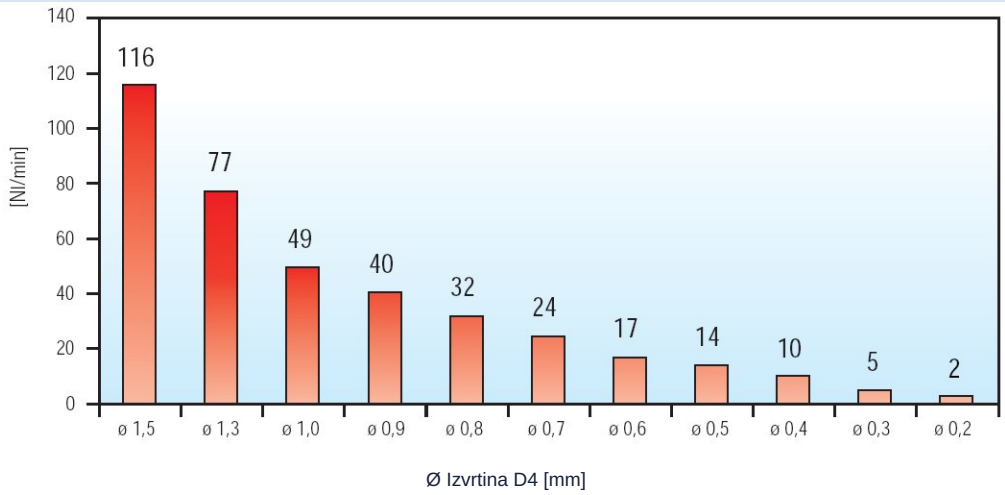

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb