
Zawór zwrotny
Seria MV23





Konstrukcja	Zawór zwrotny w wersji przelotowej
Materiał	Korpus Mosiądz niklowany, Uszczelnienia NBR
Funkcja	swobodny przepływ w jednym kierunku, Zapobieganie przepływowi w przeciwnym kierunku
Przyłącza gwintowane	M5 po ISO R/262, G1/8"...G1/2" po ISO228/1
Pozycja montażowa	dowolny
Medium	Sprężone powietrze, gazy obojętne
Temperatura medium	-10°C...+70°C
Ciśnienie robocze	0,2...10bar
Kierunek przepływu	jest oznaczone strzałką


Wymiary




D1	L1	L2	Przepływ znamionowy [Nl/min]	CH	Masa [g]	Typ
M5	5	25	160	8	8	MV23-00-M5
G1/8"	8	36,5	900	13	26	MV23-00-18
G1/4"	9	42,5	1500	16	38	MV23-00-14
G3/8"	10,5	51	2400	20	72	MV23-00-38
G1/2"	12,5	62	3400	24	119	MV23-00-12

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

Tabele przepływu

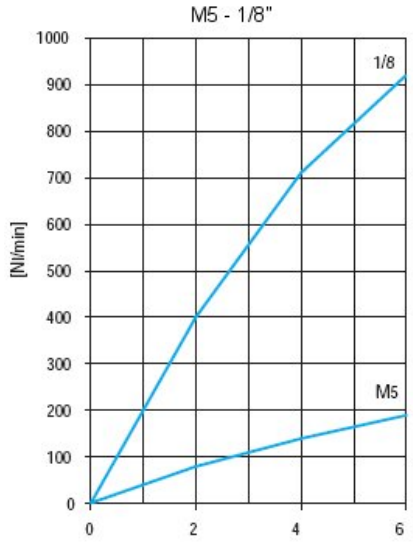

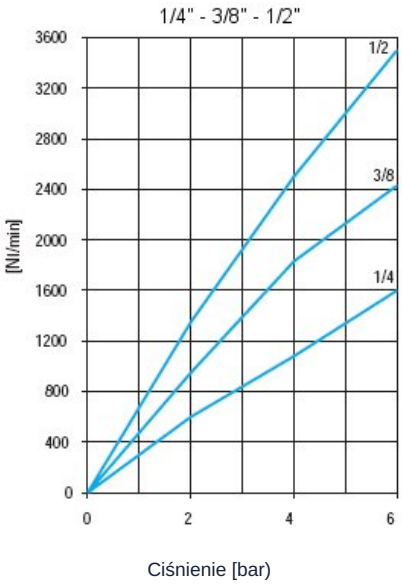

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

© STASTO Automation Sp.z o.o.