
Manometr standardowy w wykonanie spawalnicze



Konstrukcja	Manometr z rurką Bourdona w wykonaniu spawalniczym zgodnie z ISO 5171 , Otwór odprężający w tylnej ściance
Wielkość nominalna	Średnica 63mm
Dokładność	Klasa 2,5
Temperatura medium	maks. +60°C
Temperatura otoczenia	-20...+60°C
Materiał	Obudowa Stal w kolorze mosiądzu Element pomiarowy i mechanizm wskazówkowy Stop miedzi Wziernik Poliwęglan
Zakresy zastosowania	Obciążenie spoczynkowe 3/4 x Wartość końcowa skali obciążenie zmienne 2/3 x Wartość końcowa skali krótkotrwale Wartość końcowa skali
Zastosowanie	Do urządzeń i instalacji do spawania, cięcia oraz do innych, podobnych zastosowań

Wymiary

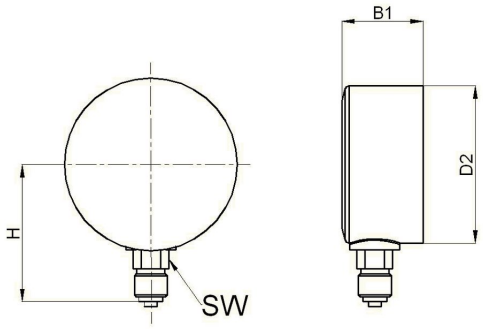

Średnica [mm]	Gwint G	B1	D2	H	SW	Masa [ok. kg]
63	1/4"	29	62	53,5	14	0,15

Średnica [mm]	Zakres ciśnienia [bar]	Napis	Typ Przyłącze dolne
63	0-16	"oxygen"	401
63	0-315	"oxygen"	404
63	0-2,5	"acetylene"	411
63	0-40	"acetylene"	413

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.