Digitalmanometer Serie SCJ






1 = Anzeige, 2 = Ist-Wert-Anzeige, 3 = Batteriezustand, 4 = Darstellung Minimal-/ Maximalwert

Bauart	Digitalmanometer mit Hintergrundbeleuchtung
Nenngrösse	Ø80mm
Genauigkeit	Klasse ±0,5% vom Skalenendwert
Mediumstemperatur	-10...+80°C
Umgebungstemperatur	-10...+50°C
Werkstoff	Gehäuse Zinkdruckguss mit Gummischutzhülle TPE, Druckanschluss Edelstahl 1.4404, Sichtscheibe Instrumentenglas, Dichtung NBR
Batterielebensdauer	1.500 Stunden, 2 x 1,5V AA Batterien
Abtastrate	100/s
Auflösung	A/D Wandler 12 bit, 4096 Schritte Auflösung
Anzeige	PSI, bar, mPa, kPa, Minimum/Maximum, Batteriezustand, "bar-Graph" Schleppzeiger
Schutzart	IP67 nach EN60529
Lieferumfang	inklusive Adapter 1/4" Innengewinde auf Schraubkupplung M16x2

Abmessungen

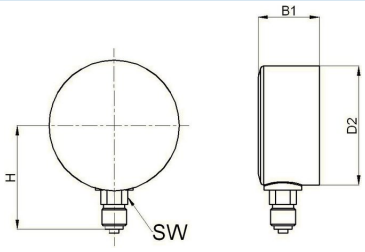

D2	B1	H	SW	Gewinde G	Gewicht [ca. kg]
80	33	57	27	1/4"	0,54

Durchmesser [mm]	Druckbereich [bar/psi]	Überdrucksicherheit [bar/psi]	Auflösung [bar/psi]	Typ
80	-1 ... 16 / -14,5 ... 250	40 / 580	0,007 / 0,10	SCJN-016-01
80	0 ... 100 / 0 ... 1500	200 / 2900	0,07 / 1,00	SCJN-100-01
80	0 ... 400 / 0 ... 5800	800 / 11600	0,07 / 1,00	SCJN-400-01
80	0 ... 600 / 0 ... 8700	1200 / 17400	0,07 / 1,00	SCJN-600-01

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG