Digitális manométer Sorozat SCJ






1 = Kijelző, 2 = Tényleges érték kijelzése, 3 = Akkumulátor töltöttségi állapota, 4 = Megjelenítés Minimális-/ maximális érték

Kivitel	Digitális manométer -val/-vel Háttérvilágítás
Névleges méret	Ø80mm
Pontosság	Osztály ±0,5% -tól/-től Skálavégérték
Közeg hőmérséklete	-10...+80°C
Környezeti hőmérséklet	-10...+50°C
Anyag	Ház Cinknyomásos öntvény gumivédő burkolattal TPE, Nyomáscsatlakozás Rozsdamentes acél 1.4404, Kémlelőüveg Műszervédő üveg, Tömítés NBR
Akkumulátor-élettartam	1.500 Óra, 2 x 1,5V AA Akkumulátorok
Mintavételi frekvencia	100/s
Felbontás	A/D Átalakító 12 bit, 4096 Lépések Felbontás
Kijelző	PSI, bar, mPa, kPa, Minimum/Maximum, Akkumulátor töltöttségi állapota, "bar-Graph" Mutatótű
Védettségi fokozat	IP67 az EN60529 szerint
Szállítási terjedelem	tartalmazza Adapter 1/4" belső menetből M16x2 csavarkuplungra

Méretek

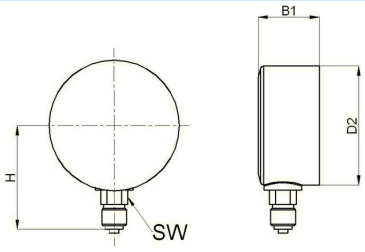

D2	B1	H	SW	Menet G	Tömeg [kb. kg]
80	33	57	27	1/4"	0,54

Átmérő [mm]	Nyomástartomány [bar/psi]	Túlnyomás elleni védelem [bar/psi]	Felbontás [bar/psi]	Típus
80	-1 ... 16 / -14,5 ... 250	40 / 580	0,007 / 0,10	SCJN-016-01
80	0 ... 100 / 0 ... 1500	200 / 2900	0,07 / 1,00	SCJN-100-01
80	0 ... 400 / 0 ... 5800	800 / 11600	0,07 / 1,00	SCJN-400-01
80	0 ... 600 / 0 ... 8700	1200 / 17400	0,07 / 1,00	SCJN-600-01

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.