Manometr cyfrowy Seria SCJ






1 = Wskaźnik, 2 = Wskaźnik wartości rzeczywistej, 3 = Stan baterii, 4 = Przedstawienie Wartość minimalna/maksymalna

Konstrukcja	Manometr cyfrowy z Podświetlenie
Wielkość nominalna	Ø80mm
Dokładność	Klasa ±0,5% od Wartość końcowa skali
Temperatura medium	-10...+80°C
Temperatura otoczenia	-10...+50°C
Materiał	Obudowa Odlew ciśnieniowy ze stopu cynku z gumową osłoną ochronną TPE, Przyłącze ciśnieniowe Stal nierdzewna 1.4404, Wziernik Szkło wskaźnika, Uszczelnienie NBR
Żywotność baterii	1.500 Godziny, 2 x 1,5V AA Baterie
Częstotliwość próbkowania	100/s
Rozdzielczość	A/D Przetwornik 12 bit, 4096 Kroki Rozdzielczość
Wskaźnik	PSI, bar, mPa, kPa, Minimum/Maksimum, Stan baterii, "bar-Graph" Wskaźnik maksymalny
Stopień ochrony	IP67 zgodnie z EN60529
Zakres dostawy	w zestawie adapter z gwintem wewnętrznym 1/4" na złączkę skręcaną M16x2

Wymiary

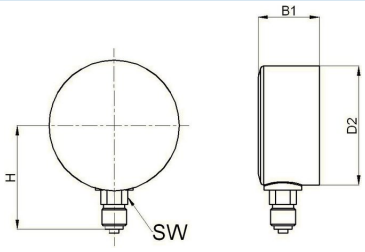

D2	B1	H	SW	Gwint G	Masa [ok. kg]
80	33	57	27	1/4"	0,54

Średnica [mm]	Zakres ciśnienia [bar/psi]	Zabezpieczenie przed nadciśnieniem [bar/psi]	Rozdzielczość [bar/psi]	Typ
80	-1 ... 16 / -14,5 ... 250	40 / 580	0,007 / 0,10	SCJN-016-01
80	0 ... 100 / 0 ... 1500	200 / 2900	0,07 / 1,00	SCJN-100-01
80	0 ... 400 / 0 ... 5800	800 / 11600	0,07 / 1,00	SCJN-400-01
80	0 ... 600 / 0 ... 8700	1200 / 17400	0,07 / 1,00	SCJN-600-01

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.