Digitalni manometar Serija SCJ






1 = Indikator, 2 = Prikaz stvarne vrednosti, 3 = Stanje baterije, 4 = Prikaz Minimalna/maksimalna vrednost

Konstrukcija	Digitalni manometar sa Pozadinsko osvetljenje
Nazivna veličina	Ø80mm
Tačnost	Klasa ±0,5% od Krajnja vrednost skale
Temperatura medijuma	-10...+80°C
Temperatura okoline	-10...+50°C
Materijal	Kućište Cinkov tlačni livak sa gumenom zaštitnom navlakom TPE, Priključak za pritisak Nerđajući čelik 1.4404, Kontrolno staklo Instrumentno staklo, Zaptivka NBR
Trajanje baterije	1.500 Sati, 2 x 1,5V AA Baterije
Brzina uzorkovanja	100/s
Rezolucija	A/D Pretvarač 12 bit, 4096 Koraci Rezolucija
Indikator	PSI, bar, mPa, kPa, Minimum/Maksimum, Stanje baterije, "bar-Graph" Pokazivač maksimalne vrednosti
Stepen zaštite	IP67 prema EN60529
Sadržaj isporuke	uključujući adapter 1/4" unutrašnji navoj na vijčanu spojnicu M16x2

Dimenzije

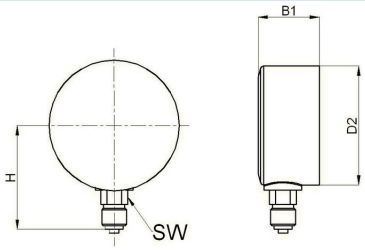

D2	B1	H	SW	Navoj G	Težina [pribl. kg]
80	33	57	27	1/4"	0,54

Prečnik [mm]	Opseg pritiska [bar/psi]	Sigurnost od prekomernog pritiska [bar/psi]	Rezolucija [bar/psi]	Tip
80	-1 ... 16 / -14,5 ... 250	40 / 580	0,007 / 0,10	SCJN-016-01
80	0 ... 100 / 0 ... 1500	200 / 2900	0,07 / 1,00	SCJN-100-01
80	0 ... 400 / 0 ... 5800	800 / 11600	0,07 / 1,00	SCJN-400-01
80	0 ... 600 / 0 ... 8700	1200 / 17400	0,07 / 1,00	SCJN-600-01

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

Ilustracije neobavezujuće
Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.