
Partnership. With Guarantee.

Manometr s plochou pružinou



Konstrukční provedení	Deskový pružinový tlakoměr
Jmenovitá velikost	Průměr 100mm
Přesnost	Třída 1,6
Teplota média	max. +100°C
Teplota okolí	-20...+60°C
Vliv teploty	±0,8%/10K od koncové hodnoty stupnice při odchylce od normální teploty 20°C
Stupeň krytí	IP54 podle EN60529
Materiál	Těleso Šedá litina GG25 resp. Ocel Měřicí prvek Nerezová ocel, ukazatelový mechanismus Slitina mědi Průhledítko Přístrojové sklo Těsnění NBR
Oblasti použití	Statické zatížení Koncová hodnota stupnice Střídavé zatížení 0,9 x Koncová hodnota stupnice Přetížitelnost 3 x Koncová hodnota stupnice maximální 40bar
Použití	Pro plynná a kapalná měřená média, které nenapadají použité materiály. Při volbě otevřené připojovací příruby také znečištěná a viskózní měřená média.

Rozměry

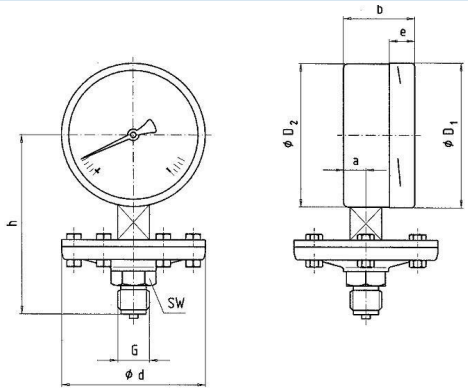

Průměr [mm]	Závit G	a	b	d	D1	D2	e	H	SW	Hmotnost [cca. kg]
100	1/2"	15,5	49,5	160	101	99	17,5	135	27	3,4

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Průměr [mm]	Tlakový rozsah [bar]	Typ
100	-1/1,5	PL1901
100	0-1	PL1911
100	0-1,6	PL1912
100	0-2,5	PL1913
100	0-4	PL1914
100	0-6	PL1915
100	0-10	PL1916
100	0-16	PL1917
100	0-25	PL1918

Ilustrace nezávazné
Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG