
Lemezrugós manométer



Kivitel	Laprugós nyomásmérő
Névleges méret	Átmérő 100mm
Pontosság	Osztály 1,6
Közeg hőmérséklete	max. +100°C
Környezeti hőmérséklet	-20...+60°C
Hőmérséklet hatása	±0,8%/10K a skálavégértéktől a normálhőmérséklettől való eltérés esetén 20°C
Védettségi fokozat	IP54 az EN60529 szerint
Anyag	Ház Szürkeöntvény GG25 illetve Acél Mérőelem Rozsdamentes acél, Mutatómű Rézötvözet Kémlelőüveg Műszervédő üveg Tömítés NBR
Felhasználási területek	Nyugalmi terhelés Skálavégérték Váltakozó terhelés 0,9 x Skálavégérték Túlterhelhetőség 3 x Skálavégérték maximális 40bar
Alkalmazás	Gáz- és folyékony közegekhez, amely nem támadja meg a felhasznált anyagokat. Nyitott csatlakozókarima opció esetén szennyezett és viszkózus közegekhez is.

Méretek

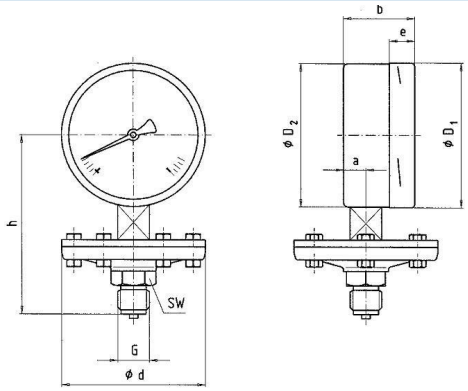

Átmérő [mm]	Menet G	a	b	d	D1	D2	e	H	SW	Tömeg [kb. kg]
100	1/2"	15,5	49,5	160	101	99	17,5	135	27	3,4

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.

Átmérő [mm]	Nyomástartomány [bar]	Típus
100	-1/1,5	PL1901
100	0-1	PL1911
100	0-1,6	PL1912
100	0-2,5	PL1913
100	0-4	PL1914
100	0-6	PL1915
100	0-10	PL1916
100	0-16	PL1917
100	0-25	PL1918

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások joga fenntartva

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.