
Manometar sa pločastom oprugom



Konstrukcija	Manometar sa pločastom oprugom
Nazivna veličina	Prečnik 100mm
Tačnost	Klasa 1,6
Temperatura medijuma	maks. +100°C
Temperatura okoline	-20...+60°C
Uticaj temperature	±0,8%/10K od krajnje vrednosti skale pri odstupanju od normalne temperature 20°C
Stepen zaštite	IP54 prema EN60529
Materijal	Kućište Sivi liveni gvožđe GG25 odnosno Čelik Merni element Nerđajući čelik, Kazaljka mehanizam Legura bakra Kontrolno staklo Instrumentno staklo Zaptivka NBR
Oblasti primene	Statičko opterećenje Krajnja vrednost skale Promenljivo opterećenje 0,9 x Krajnja vrednost skale Otpornost na preopterećenje 3 x Krajnja vrednost skale maksimalno 40bar
Primena	Za gasovite i tečne merne medijume, koje ne napadaju upotrebljene materijale. Kod opcije otvorene priključne prirubnice i zaprljani i viskozni merni mediji.

Dimenzije

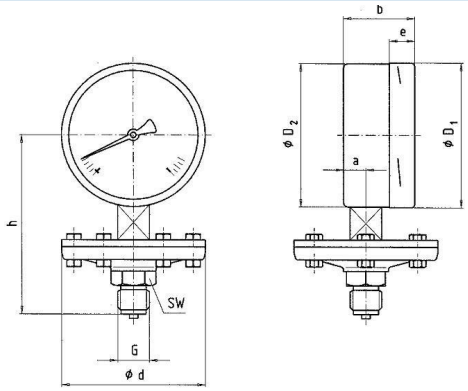

Prečnik [mm]	Navoj G	a	b	d	D1	D2	e	H	SW	Težina [pribl. kg]
100	1/2"	15,5	49,5	160	101	99	17,5	135	27	3,4

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

Prečnik [mm]	Opseg pritiska [bar]	Tip
100	-1/1,5	PL1901
100	0-1	PL1911
100	0-1,6	PL1912
100	0-2,5	PL1913
100	0-4	PL1914
100	0-6	PL1915
100	0-10	PL1916
100	0-16	PL1917
100	0-25	PL1918

Ilustracije neobavezujuće
Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.