
Partnership. With Guarantee.

Manometer s ploščato vzmetjo



Konstrukcija	Ploščati vzmetni manometer
Nazivna velikost	Premer 100mm
Natančnost	Razred 1,6
Temperatura medija	maks. +100°C
Temperatura okolice	-20...+60°C
Vpliv temperature	±0,8%/10K od končne vrednosti skale pri odstopanju od normalne temperature 20°C
Stopnja zaščite	IP54 v skladu z EN60529
Material	Ohišje Siva litina GG25 oziroma jeklo merilni element Nerjavno jeklo, kazalni mehanizem Bakrova zlitina kontrolno okence instrumentno steklo Tesnilo NBR
Področja uporabe	obremenitev v mirovanju Končna vrednost skale Izmenična obremenitev 0,9 x Končna vrednost skale Preobremenljivost 3 x Končna vrednost skale maksimalno 40bar
Uporaba	Za plinaste in tekoče merilne medije, ki ne napadajo uporabljenih materialov. Pri opciji odprte priključne prirobnice tudi onesnaženi in viskozni merilni mediji.

Dimenzije

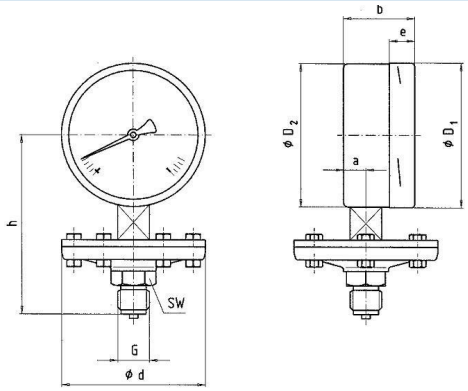

Premer [mm]	Navoj G	a	b	d	D1	D2	e	H	SW	Teža [pribl. kg]
100	1/2"	15,5	49,5	160	101	99	17,5	135	27	3,4

+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

Premer [mm]	Tlačno območje [bar]	Tip
100	-1/1,5	PL1901
100	0-1	PL1911
100	0-1,6	PL1912
100	0-2,5	PL1913
100	0-4	PL1914
100	0-6	PL1915
100	0-10	PL1916
100	0-16	PL1917
100	0-25	PL1918

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov.

+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.