
Lemezrugós manométer



Kivitel	Laprugós nyomásmérő
Névleges méret	Átmérő 100mm
Pontosság	Osztály 1,6
Közeg hőmérséklete	max. +100°C
Környezeti hőmérséklet	-20...+60°C
Anyag	Ház Rozsdamentes acél Nyomáscsatlakozás Rozsdamentes acél 1.4404 Mérőelem és mutatószerkezet Rozsdamentes acél Kémlelőüveg Többrétegű biztonsági üveg Tömítés FKM
Felhasználási területek	Nyugalmi terhelés Skálavégérték Váltakozó terhelés 0,9 x Skálavégérték Túlterhelhetőség 5 x Skálavégérték maximális 40bar
Alkalmazás	Gáz halmazállapotú és folyékony közegekhez, nyitott csatlakozókarima opció esetén szennyezett és viszkózus közegekhez is

Méretek

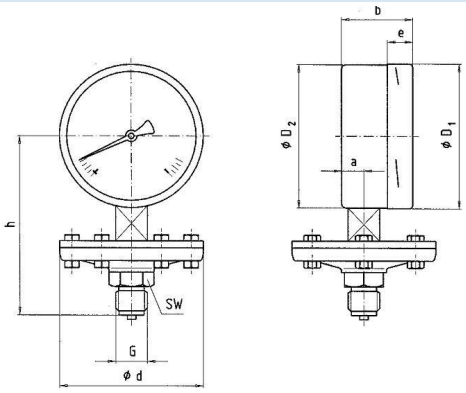

Átmérő [mm]	Menet G	a	b	d	D1	D2	e	H	SW	Tömeg [kb. kg]
100	1/2"	15,5	49,5	160	101	99	17,5	135	27	2,9

Átmérő [mm]	Nyomástartomány [bar]	Típus
100	0-6	PL2106
100	0-10	PL2107

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások joga fenntartva

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.