
Manometr z rurką Bourdona



Konstrukcja	Manometr ze sprężyną płytkową
Wielkość nominalna	Średnica 100mm
Dokładność	Klasa 1,6
Temperatura medium	maks. +100°C
Temperatura otoczenia	-20...+60°C
Materiał	Obudowa Stal nierdzewna Przyłącze ciśnieniowe Stal nierdzewna 1.4404 Element pomiarowy i mechanizm wskazówkowy Stal nierdzewna Wziernik Szkło bezpieczne wielowarstwowe Uszczelnienie FKM
Zakresy zastosowania	Obciążenie spoczynkowe Wartość końcowa skali obciążenie zmienne 0,9 x Wartość końcowa skali Przeciążalność 5 x Wartość końcowa skali maksymalny 40bar
Zastosowanie	Do gazowych i ciekłych, przy opcji otwartego kołnierza przyłączeniowego również zanieczyszczone i lepkie media pomiarowe

Wymiary

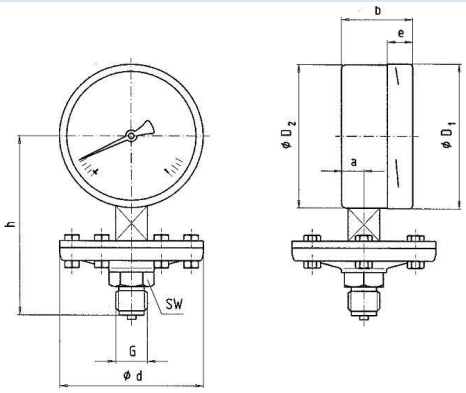

Średnica [mm]	Gwint G	a	b	d	D1	D2	e	H	SW	Masa [ok. kg]
100	1/2"	15,5	49,5	160	101	99	17,5	135	27	2,9

Średnica [mm]	Zakres ciśnienia [bar]	Typ
100	0-6	PL2106
100	0-10	PL2107

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.