
Manometar sa pločastom oprugom



Konstrukcija	Manometar sa pločastom oprugom
Nazivna veličina	Prečnik 100mm
Tačnost	Klasa 1,6
Temperatura medijuma	maks. +100°C
Temperatura okoline	-20...+60°C
Materijal	Kućište Nerđajući čelik Priključak za pritisak Nerđajući čelik 1.4404 Merni element i kazaljkasti mehanizam Nerđajući čelik Kontrolno staklo Višeslojno sigurnosno staklo Zaptivka FKM
Oblasti primene	Statičko opterećenje Krajnja vrednost skale Promenljivo opterećenje 0,9 x Krajnja vrednost skale Otpornost na preopterećenje 5 x Krajnja vrednost skale maksimalno 40bar
Primena	Za gasovite i tečne, kod opcije otvorene priključne prirubnice i zaprljani i viskozni merni mediji

Dimenzije

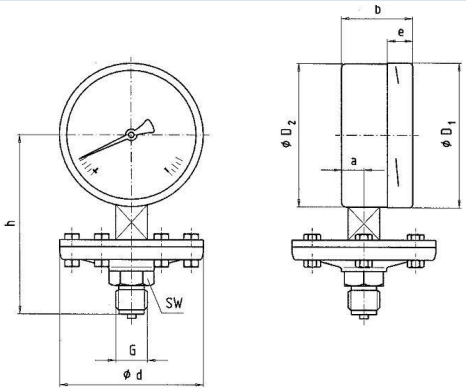

Prečnik [mm]	Navoj G	a	b	d	D1	D2	e	H	SW	Težina [pribl. kg]
100	1/2"	15,5	49,5	160	101	99	17,5	135	27	2,9

Prečnik [mm]	Opseg pritiska [bar]	Tip
100	0-6	PL2106
100	0-10	PL2107

Ilustracije neobavezujuće

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.