
Partnership. With Guarantee.


Rozběhový ventil 3/8"
Typ AVP-38-APC





Konstrukční provedení	Rozběhový ventil, nastavitelný
Připojení	G3/8" podle ISO228/1
Materiály	Těleso Acetalová pryskyřice (POM), Závitové přípojky Mosaz CuZn40Pb2
Funkce	Tlak na sekundární straně se pomalu zvyšuje až do dosažení cca 60 % vstupního tlaku a poté se přepne. Doba odezvy pro nárůst tlaku je nastavitelná.
Způsob upevnění	Montáž do potrubního systému nebo Nástěnná montáž
Montážní poloha	libovolně
Médium	filtrovaný a mazaný nebo nemazaný stlačený vzduch
Teplota média	+5°C až +50°C
Teplota okolí	+5°C až +50°C
Vstupní tlak	3 bar až 10 bar
Směr průtoku	je označeno šipkou


Rozměry

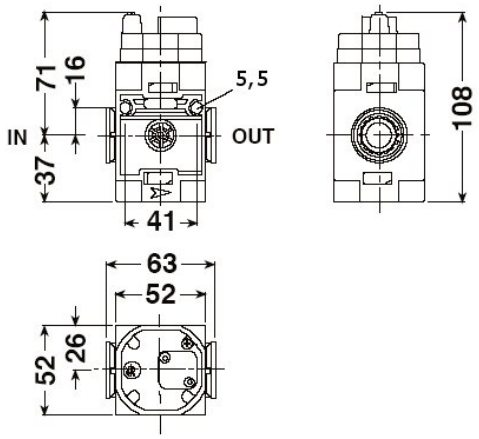

Hmotnost 0,27 kg

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Průtokový diagramm

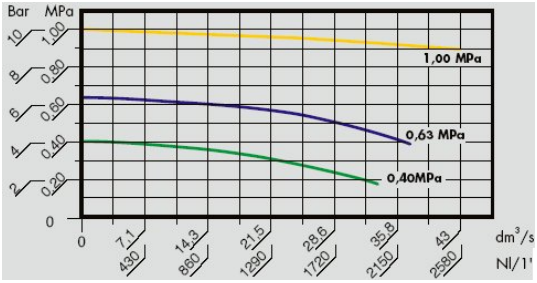

Vstupní tlak = 10bar, Průtok v normálním stavu

Ilustrace nezávazné
Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG