
Partnership. With Guarantee.


# Zawór rozruchowy 3/8"
# Typ AVP-38-APC





| | |
|---|---|
| Konstrukcja | Zawór rozruchowy, regulowany |
| Przyłącze | G3/8" wg ISO228/1 |
| Materiały | Obudowa Żywica acetalowa (POM), Przyłącza gwintowane Mosiądz CuZn40Pb2 |
| Funkcja | ciśnienie po stronie wtórnej jest powoli budowane aż do osiągnięcia ok. 60% ciśnienia wejściowego, a następnie przełącza. Czas reakcji dla narastania ciśnienia jest regulowany. |
| Rodzaj mocowania | Montaż w systemie przewodów lub Mocowanie ścienne |
| Pozycja montażowa | dowolny |
| Medium | filtrowane i naolejone lub nienaolejone sprężone powietrze |
| Temperatura medium | +5°C do +50°C |
| Temperatura otoczenia | +5°C do +50°C |
| Ciśnienie wejściowe | 3 bar do 10 bar |
| Kierunek przepływu | jest oznaczony strzałką |

## Wymiary

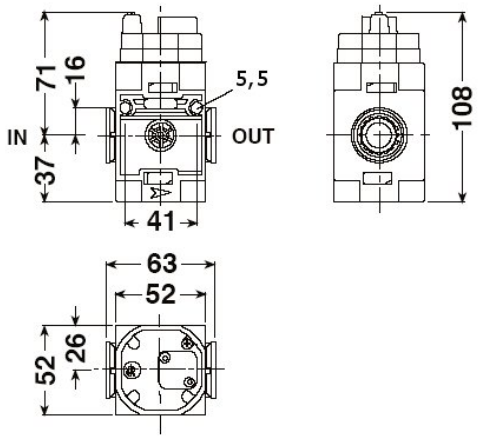



Masa 0,27 kg



+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

## Wykres przepływu

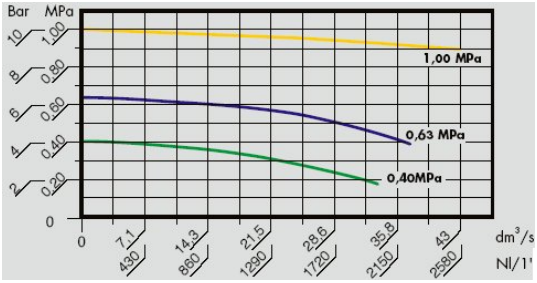


Ciśnienie wejściowe = 10bar, Natężenie przepływu w warunkach normalnych

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych




© STASTO Automation Sp.z o.o.