
Partnership. With Guarantee.


Anfahrventil 1/2"
Typ AVP-12-APC






Bauart	Anfahrventil, einstellbar
Anschluss	G1/2" nach ISO228/1
Werkstoffe	Gehäuse Azetalharz (POM), Gewindeanschlüsse Messing CuZn40Pb2
Funktion	der Druck an der Sekundärseite wird langsam aufgebaut bis zum Erreichen von ca. 60% des Eingangsdruckes und schaltet dann durch. Die Ansprechzeit für den Druckaufbau ist einstellbar.
Befestigungsart	Einbau in Leitungssystem oder Wandbefestigung
Einbaulage	beliebig
Medium	gefilterte und geölte oder ungeölte Druckluft
Mediumstemperatur	+5°C bis +50°C
Umgebungstemperatur	+5°C bis +50°C
Eingangsdruck	3 bar bis 10 bar
Durchflussrichtung	ist durch einen Pfeil gekennzeichnet

Abmessungen

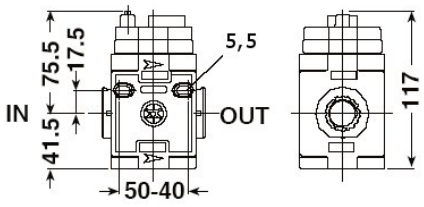




Gewicht 0,41 kg

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Durchflussdiagramm

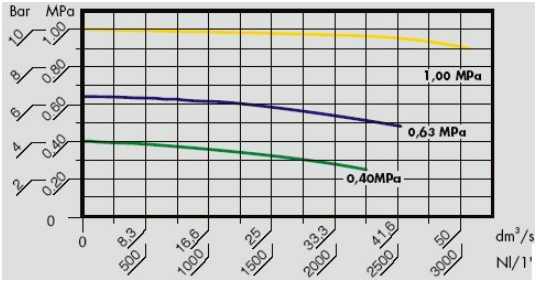

Eingangsdruck = 10bar, Durchflussmenge im Normzustand

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG