
Partnership. With Guarantee.


Zawór rozruchowy 3/4"
Typ AVP-34-APC





Konstrukcja	Zawór rozruchowy, regulowany
Przyłącze	G3/4" wg ISO228/1
Materiały	Obudowa Żywica acetalowa (POM), Przyłącza gwintowane Mosiądz CuZn40Pb2
Funkcja	ciśnienie po stronie wtórnej jest powoli budowane aż do osiągnięcia ok. 60% ciśnienia wejściowego, a następnie przełącza. Czas reakcji dla narastania ciśnienia jest regulowany.
Rodzaj mocowania	Montaż w systemie przewodów lub Mocowanie ścienne
Pozycja montażowa	dowolny
Medium	filtrowane i naolejone lub nienaolejone sprężone powietrze
Temperatura medium	+5°C do +50°C
Temperatura otoczenia	+5°C do +50°C
Ciśnienie wejściowe	3 bar do 10 bar
Kierunek przepływu	jest oznaczony strzałką


Wymiary

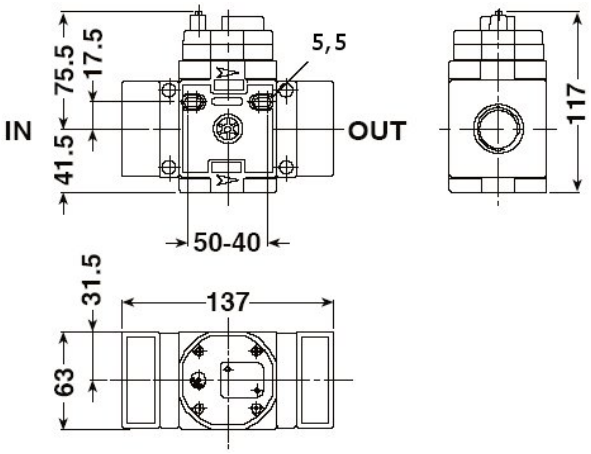

Masa 0,71 kg

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

Wykres przepływu

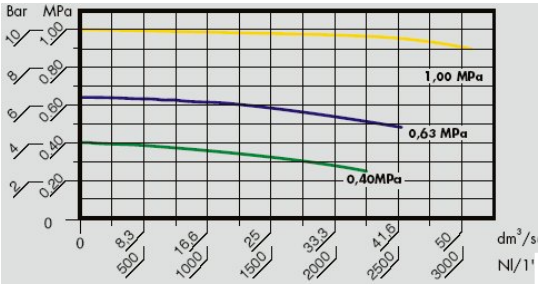

Ciśnienie wejściowe = 10bar, Natężenie przepływu w warunkach normalnych

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

© STASTO Automation Sp.z o.o.