


Karbantartó egység G1/8"

Sorozat MU203




Kivitel	Membrános nyomásszabályozó másodlagos légtelenítéssel, Centrifugális erő elvű szűrő, Szinter szűrőbetét, félautomata leeresztőszelep, Mikroködolajozó
Csatlakozás	G1/8" szerint ISO228/1
Anyagok	Ház Cinknyomásos öntvény, Kondenzátumtartály Polikarbonát vagy Fém, Tömítések NBR, Rugóburkolat POM
Funkció	Nyomásszabályozás szűréssel és a sűrített levegő olajjal történő olajozásával
Reteszelés	Nyomásbeállítás a forgatógomb benyomásával reteszelve
Szűrőbetét	5µm
Rögzítési mód	Beépítés a csővezetékrendszerbe, Nyakanya vagy Fali rögzítés tartókonzzal
Beépítési helyzet	függőleges, Leeresztőcsavar alsó
Közeg	Sűrített levegő
Olajajánlás	HP32A (Hőmérséklet-tartomány 0...50°C), NR32 (Hőmérséklet-tartomány -35...85°C)
Közeg hőmérséklete	műanyag tartállyal 0...+60°C, -val fémtartály 0...+60°C (megfelelően előkészített sűrített levegővel - 10...+60°C)
Környezeti hőmérséklet	műanyag tartállyal 0...+60°C, fém tartállyal -10...+60°C
Bemeneti nyomás	maximális 12bar, automatikus leeresztőszeleppel 1,5...12bar
Szabályozási tartományok	0,5...10bar (0,1...3bar és 0,2...6bar kérésre)
Áramlási irány	nyílal jelölve van
Szállítási terjedelem	tartalmazza Manométer

Rendelési kulcs

		MU203 - 18 - 0,5/3 - M - A			
Csatlakozás	1/8"	18			
Nyomástartomány	0,1...3bar	0,1/3			
	0,2...6bar	0,2/6			
	0,5...10bar	0,5/10			
Tartály	Műanyag tartály (Üresen hagyni)				
	Fémtartály		M		
Leeresztőszelep	félautomata leeresztőszelep (Üresen hagyni)				
	automatikus leeresztőszelep			A	



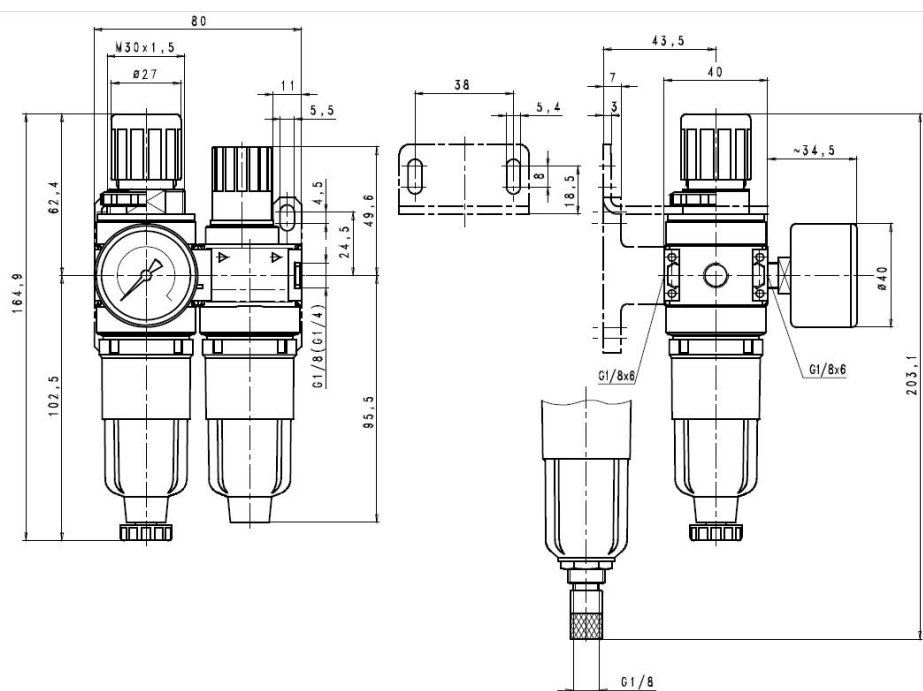


félautomata leeresztőszelep

automatikus leeresztőszelep


Csatlakozás	Átfolyás 6 bar-nál* [l/min]	max. bemeneti nyomás [bar]	Nyomástartomány [bar]	Típus
G1/8"	700	12	0,5...10	MU203-18-0,5/10
G1/8"	700	12	0,5...10	MU203-18-0,5/10-M

*Átfolyási adatok 8bar bemeneti nyomás, 6bar és 1bar kimeneti nyomás esetén Nyomáskereső

Átfolyási diagramm, Olajozó működési küszöbértéke



Átfolyási diagramm



Olajozó működési küszöbértéke

Tartozékok

Megnevezés	Típus
Nyakanya M30x1,5	MPN03-18/38
Tartószög nyakanyával	MMP03-18/38

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Pneumatika / Levegőelőkészítők, szűrők, nyomásszabályozók és olajozók / Levegőelőkészítők - Modul széria / levegőelőkészítő egység sorozat Modul MU203 / [MU203-18-0,5/10]
 levegőelőkészítő egység 1/8"-700-12

