



## Regulator tlaka G1/8" Serija Modul RE03



|                      |                                                                                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcija         | Membranski regulator tlaka s sekundarnim odzračevanjem                           |
| Priključek           | G1/8" po ISO228/1                                                                |
| Materiali            | Ohišje Cinkov tlačni liv (cinkov tlačni ulitek), Tesnila NBR, Vzmetni pokrov POM |
| Funkcija             | Regulacija sekundarnega tlaka                                                    |
| Zaporna naprava      | Nastavitev tlaka se lahko zaskoči s pritiskom vrtljivega gumba                   |
| Način pritrditve     | Vgradnja v cevni sistem ali Stenska pritrditev s pomočjo pritrdilnega kotnika    |
| Položaj vgradnje     | poljubno                                                                         |
| Medij                | filtriran stisnjen zrak                                                          |
| Temperatura medija   | 0...+60°C, (z ustrezno pripravljenim stisnjenim zrakom -10...+60°C)              |
| Temperatura okolice  | -10...+60°C                                                                      |
| Vhodni tlak          | maksimalno 16bar                                                                 |
| Regulacijska območja | 0,1...3/0,2...6/0,5...10 in 0,5-16bar                                            |
| Smer pretoka         | je označeno s puščico                                                            |
| Obseg dobave         | vključno manometer                                                               |




## Mere risbe

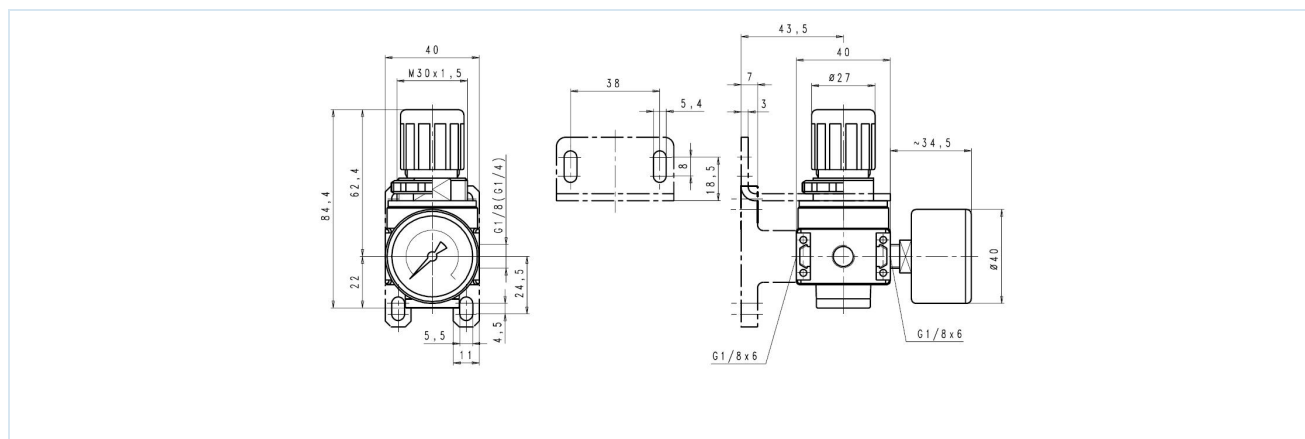

| Priključek | Pretok pri 6bar*<br>[l/min] | Tlačno območje<br>[bar] | Tip                |
|------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------|
| G1/8"      | 1100                        | 0,1...3                 | RE03-18H-0,1/3-MA  |
| G1/8"      | 1100                        | 0,2...6                 | RE03-18H-0,2/6-MA  |
| G1/8"      | 1100                        | 0,5...10                | RE03-18H-0,5/10-MA |
| G1/8"      | 1100                        | 0,5...16                | RE03-18H-0,5/16-MA |

\*Podatki o pretoku pri vhodnem tlaku 8bar, izhodnem tlaku 6bar in 1bar padec tlaka

## Diagram pretoka za regulacijsko območje 0,5...10bar

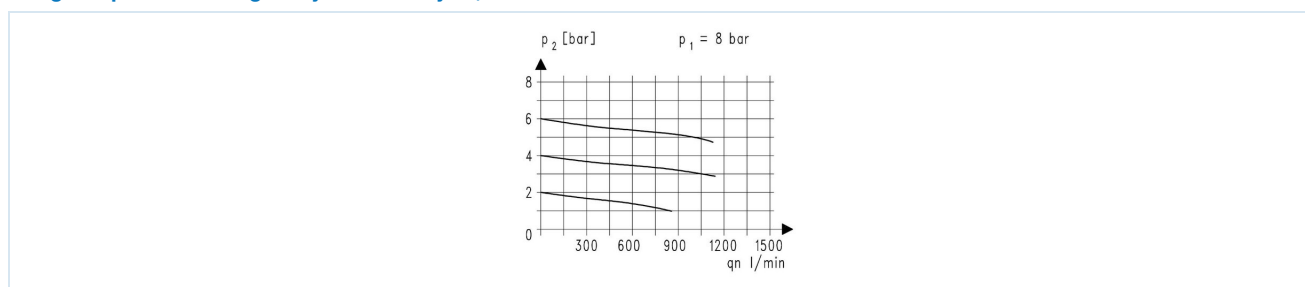

## Dodatna oprema

| Oznaka                          | Tip         |
|---------------------------------|-------------|
| Komplet nosilca                 | MMB03-18-14 |
| Vratna matica M30x1,5           | MPN03-18-38 |
| Zadrževalni kot z vratno matico | MMP03-18-38 |

## Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Pnevmatika / Priprava stisnjenega zraka - regulatorji tlaka, filtri in naoljevalniki / Naprave za pripravo stisnjenega zraka - serija Modul / Regulatorji tlaka serija Modul RE03 / [RE03-18H-0,1/3-MA]  
Regulatorji tlaka RE03-18H-0,1/3-MA

Različica 8

138915 / Ustvarjeno 2026/38 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpi serijo na spletu

Stran 2 / 2

