



## Nyomásszabályozó G1/8" Sorozat Modul RE03



|                          |                                                                      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Kivitel                  | Membrános nyomásszabályozó szekunder légtelenítéssel                 |
| Csatlakozás              | G1/8" szerint ISO228/1                                               |
| Anyagok                  | Ház Cinknyomámos öntvény, Tömítések NBR, Rugóburkolat POM            |
| Funkció                  | A szekunder nyomás szabályozása                                      |
| Reteszelés               | Nyomásbeállítás a forgatógomb benyomásával reteszelve                |
| Rögzítési mód            | Beépítés a csővezetékrendszerbe vagy Fali rögzítés tartókonzollal    |
| Beépítési helyzet        | tetszőleges                                                          |
| Közeg                    | szűrt sűrített levegő                                                |
| Közeg hőmérséklete       | 0...+60°C, (megfelelően előkészített sűrített levegővel -10...+60°C) |
| Környezeti hőmérséklet   | -10...+60°C                                                          |
| Bemeneti nyomás          | maximális 16bar                                                      |
| Szabályozási tartományok | 0,1...3/0,2...6/0,5...10 és 0,5-16bar                                |
| Áramlási irány           | nyíllal jelölve                                                      |
| Szállítási terjedelem    | tartalmazza Manométer                                                |




## Méretrajz

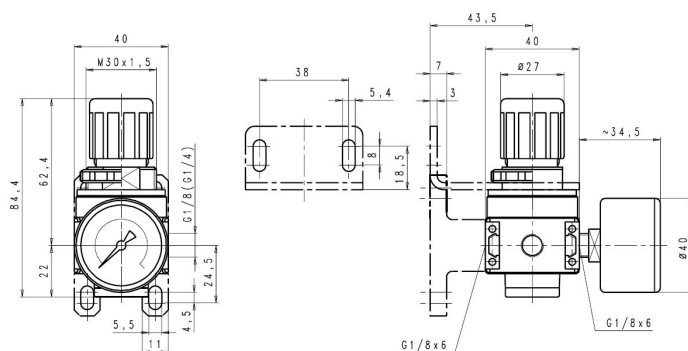

| Csatlakozás | Átfolyás 6 bar-nál*<br>[Nl/min] | Nyomástartomány<br>[bar] | Típus              |
|-------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------|
| G1/8"       | 1100                            | 0,1...3                  | RE03-18H-0,1/3-MA  |
| G1/8"       | 1100                            | 0,2...6                  | RE03-18H-0,2/6-MA  |
| G1/8"       | 1100                            | 0,5...10                 | RE03-18H-0,5/10-MA |
| G1/8"       | 1100                            | 0,5...16                 | RE03-18H-0,5/16-MA |

\*Átfolyási adatok 8bar bemeneti nyomás, 6bar és 1bar kimeneti nyomás esetén Nyomásesés

## Átfolyási diagram szabályozási tartományhoz 0,5...10bar



## Tartozékok

| Megnevezés            | Típus       |
|-----------------------|-------------|
| Tartókészlet          | MMB03-18-14 |
| Nyakanya M30x1,5      | MPN03-18-38 |
| Tartószög nyakanyával | MMP03-18-38 |

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Pneumatika / Levegőelőkészítők, szűrők, nyomásszabályozók és olajozók / Levegőelőkészítők - Modul széria / nyomásszabályozó sorozat Modul RE03 / [RE03-18H-0,5/10-MA] nyomásszabályozó RE03-18H-0,5/10-MA

Verzió 8

138917 / Készült 2026/38 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

