



## Precizni regulator pritiska G1/2" Serija Modul RE03-PR



|                      |                                                                                                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcija         | Precizni membranski regulator pritiska sa sekundarnim odzračivanjem i Sopstvena potrošnja vazduha od 2,6NI/min |
| Priključak           | G1/2" prema ISO228/1                                                                                           |
| Materijali           | Kućište Cinkov tlačni livak, Zaptivke NBR, Opružna kapa POM                                                    |
| Funkcija             | Regulacija sekundarnog pritiska                                                                                |
| Kočenje              | Podešavanje pritiska može se blokirati pritiskom obrtnog dugmeta                                               |
| Položaj ugradnje     | proizvoljno                                                                                                    |
| Medij                | filtrirani komprimovani vazduh                                                                                 |
| Temperatura medijuma | 0...+60°C, (sa odgovarajuće pripremljenim komprimovanim vazduhom -10...+60°C)                                  |
| Temperatura okoline  | -10...+60°C                                                                                                    |
| Ulazni pritisak      | maksimalno 16bar                                                                                               |
| Opsezi regulacije    | 0,1...3/0,2...6 i 0,5...10bar                                                                                  |
| Smer protoka         | označeno strelicom                                                                                             |
| Sadržaj isporuke     | uključeno manometar                                                                                            |




## Dimenzioni crtež

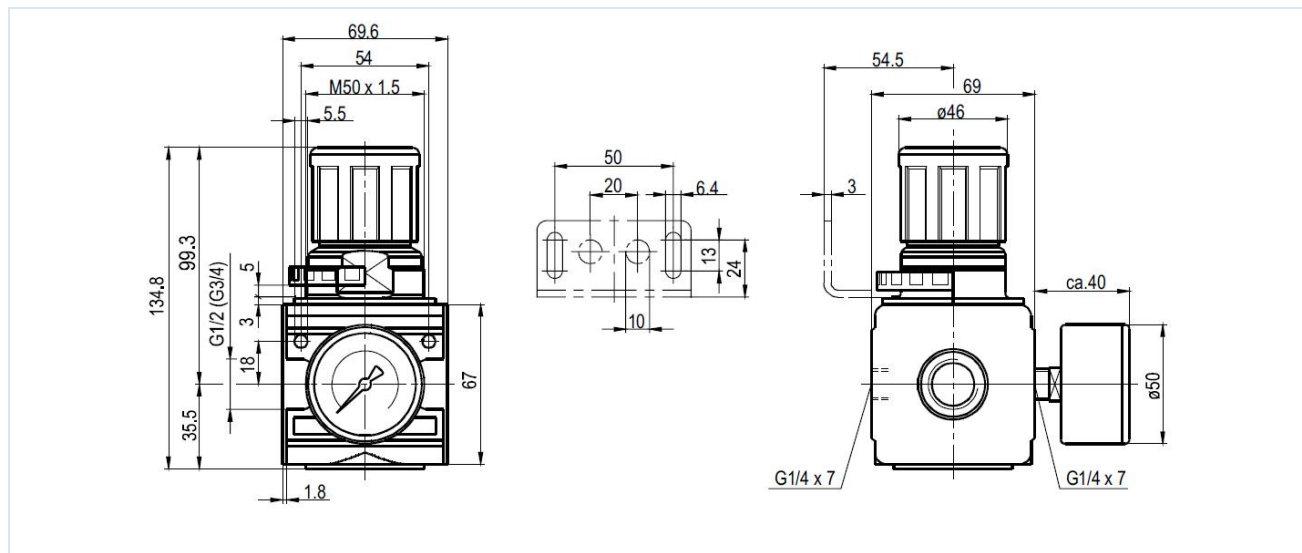

| Priključak | Protok pri 6bar*<br>[Nl/min] | Opseg pritiska<br>[bar] | Tip                  |
|------------|------------------------------|-------------------------|----------------------|
| G1/2"      | 5500                         | 0,1...3                 | RE03-12-0,1/3-MA-PR  |
| G1/2"      | 5500                         | 0,2...6                 | RE03-12-0,2/6-MA-PR  |
| G1/2"      | 5500                         | 0,5...10                | RE03-12-0,5/10-MA-PR |

Protok podaci pri ulaznom pritisku od 8bar, izlaznom pritisku od 6bar i 1bar Pad pritiska

## Dijagram protoka za regulacioni opseg 0,5...10 bar, Histereza

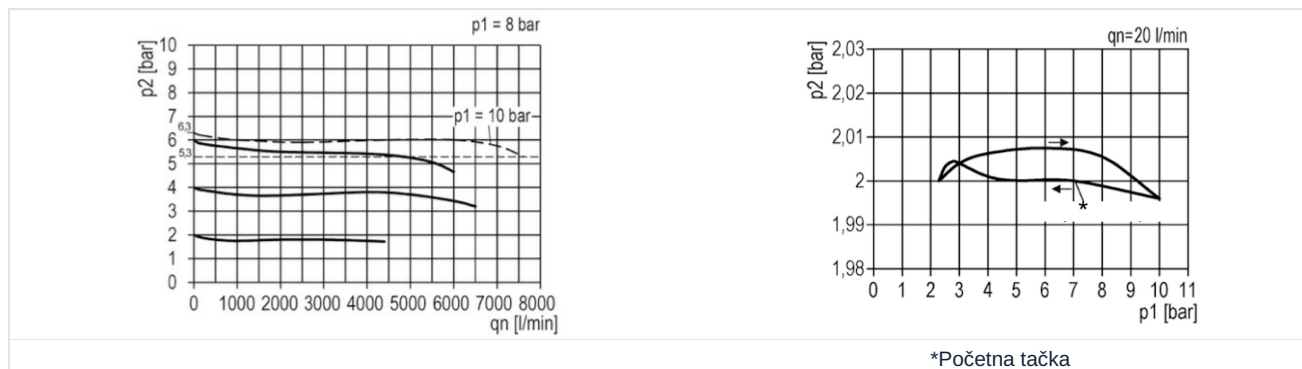

## Pribor

| Oznaka                              | Tip         |
|-------------------------------------|-------------|
| Navrtna matica M50x1,5              | MPN03-12/34 |
| Ugao zadržavanja sa maticom M50x1,5 | MMP03-12/34 |
| Ugao zadržavanja sa 2 vijka         | MMB03-12/34 |

## Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Pneumatika / Pneumatski filteri, regulatori i zaustavljači vazduha / Uredaji za pripremu vazduha - serija modul / precizni regulator pritiska serije Modul RE03-PR / [RE03-12-0,5/10-MA-PR] precizni regulator pritiska RE03-12-0,5/10-MA-PR

Verzija 7

139301 / Generisano 2026/38 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521  
balkan@stasto.eu  
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online  
Strana 2 / 2

