Partnership. With Guarantee.

# Regulator tlaka z neprekinjenim dovodom tlaka G1/4" Serija Modul RE03-AT




| | |
|---|---|
| Konstrukcija | Regulator tlaka z neprekinjenim dovodom tlaka in Sekundarno odzračevanje |
| Priključek | G1/4" po ISO228/1 |
| Materiali | Ohišje Cinkov tlačni liv (cinkov tlačni ulitek), Tesnila NBR, Vzmetni pokrov POM |
| Funkcija | Regulacija sekundarnega tlaka |
| Zaporna naprava | Nastavitev tlaka se lahko zaskoči s pritiskom vrtljivega gumba |
| Položaj vgradnje | poljubno |
| Medij | filtriran stisnjen zrak |
| Temperatura medija | 0...+60°C, (z ustrezno pripravljanim stisnjenim zrakom -10...+60°C) |
| Temperatura okolice | -10...+60°C |
| Vhodni tlak | maksimalno 16bar |
| Regulacijska območja | 0,1...3/0,2...6/0,5...10 in 0,5...16bar |
| Smer pretoka | je označeno s puščico |
| Obseg dobave | vključno manometer |



+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

## Mere risbe




| Priključek | Pretok pri 6bar* [Nl/min] | Tlačno območje [bar] | Teža [pribl. kg] | Tip |
|---|---|---|---|---|
| G1/4" | 2000 | 0,1...3 | 0,41 | RE03-14VH-0,1/3-MA-AT |
| G1/4" | 2000 | 0,2...6 | 0,41 | RE03-14VH-0,2/6-MA-AT |
| G1/4" | 2000 | 0,5...10 | 0,41 | RE03-14VH-0,5/10-MA-AT |
| G1/4" | 2000 | 0,5...16 | 0,41 | RE03-14VH-0,5/16-MA-AT |
| *Podatki o pretoku pri vhodnem tlaku 8bar, izhodnem tlaku 6bar in 1bar padec tlaka | | | | |

## Diagram pretoka za regulacijsko območje 0,5...10 bar




## Dodatna oprema
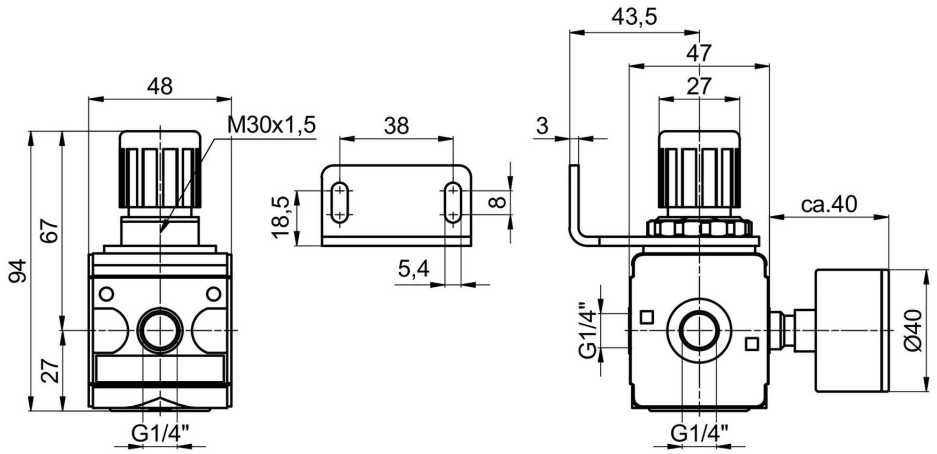
| Oznaka | Tip |
|---|---|
| Vratna matica M30x1,5 | MPN03-18-38 |
| Zadrževalni kot z vratno matico M30x1,5 | MMP03-18-38 |
| Zadrževalni kotnik z dvema vijakoma | MMB03-14H/38 |

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

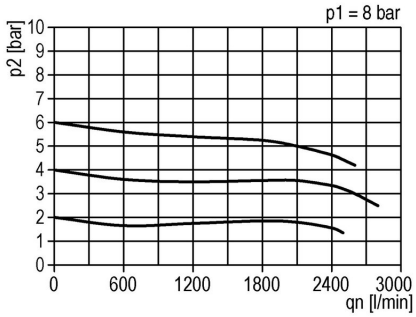


+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.