Partnership. With Guarantee.

Regulátor tlaku s průchozím přívodem tlaku G1/4"
Série Modul RE03-AT



Konstrukční provedení	Regulátor tlaku s průběžným přívodem tlaku a Sekundární odvětrání
Připojení	G1/4" podle ISO228/1
Materiály	Těleso Zinkový tlakový odlitek, Těsnění NBR, Pružinová krytka POM
Funkce	Regulace sekundárního tlaku
Aretační zámek	Nastavení tlaku lze aretovat stisknutím otočného knoflíku
Montážní poloha	libovolně
Médium	filtrovaný stlačený vzduch
Teplota média	0...+60°C, (s odpovídajícím způsobem upraveným stlačeným vzduchem -10...+60°C)
Teplota okolí	-10...+60°C
Vstupní tlak	maximální 16bar
Regulační rozsahy	0,1...3/0,2...6/0,5...10 a 0,5...16bar
Směr průtoku	je označeno šipkou
Rozsah dodávky	včetně manometr

+420 317 701700 00
lan@stasto.cz
© STASTO Automation s.r.o.

Rozměrový výkres

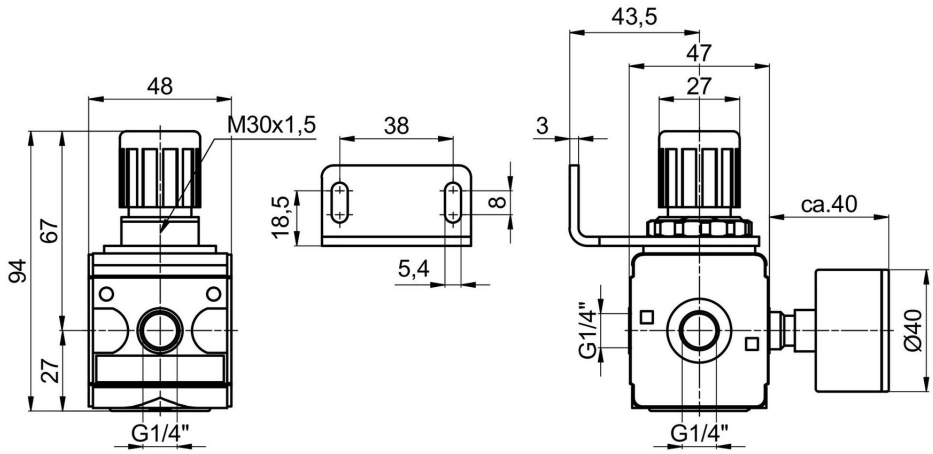

Připojení	Průtok při 6 baru* [Nl/min]	Tlakový rozsah [bar]	Hmotnost [cca kg]	Typ
G1/4"	2000	0,1...3	0,41	RE03-14VH-0,1/3-MA-AT
G1/4"	2000	0,2...6	0,41	RE03-14VH-0,2/6-MA-AT
G1/4"	2000	0,5...10	0,41	RE03-14VH-0,5/10-MA-AT
G1/4"	2000	0,5...16	0,41	RE03-14VH-0,5/16-MA-AT

*Průtokové údaje při vstupním tlaku 8bar, výstupním tlaku 6bar a 1bar pokles tlaku

Průtokový diagramm pro regulační rozsah 0,5...10 bar

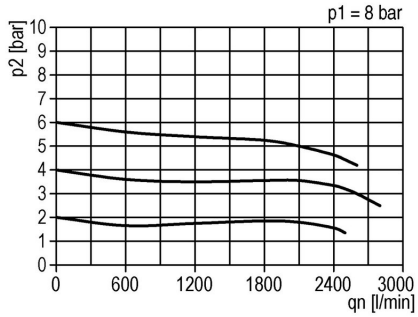

Příslušenství

Označení	Typ
Krční matice M30x1,5	MPN03-18-38
Přídržný úhel s krční maticí M30x1,5	MMP03-18-38
Přídržný úhelník se dvěma šrouby	MMB03-14H/38

Ilustrace nezávazné
Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny

+420 317 701700 00
lan@stasto.cz
© STASTO Automation s.r.o.