
Partnership. With Guarantee.

Filtr G3/4"
Seria Modul FI03






Konstrukcja	Filtr z zasadą siły odśrodkowej, Spiekany wkład filtracyjny, półautomatyczny zawór spustowy
Przyłącze	G3/4" wg ISO228/1
Materiały	Obudowa Odlew ciśnieniowy ze stopu cynku, Zbiornik z tworzywa sztucznego z koszem ochronnym Poliwęglan/PA lub Metal, Uszczelnienie NBR
Funkcja	Filtrowanie sprężonego powietrza
Wkład filtracyjny	5µm
Rodzaj mocowania	Montaż w systemie przewodów lub Mocowanie ścienne za pomocą kątownika mocującego
Pozycja montażowa	pionowy, Śruba spustowa na dole
Medium	Sprężone powietrze
Temperatura medium	z zbiornikiem z tworzywa sztucznego 0...+60°C, z zbiornikiem metalowym 0...+60°C (z odpowiednio przygotowanym sprężonym powietrzem -10...+60°C)
Temperatura otoczenia	z zbiornikiem z tworzywa sztucznego 0...+60°C, z metalowym zbiornikiem -10...+60°C
Ciśnienie wejściowe	1,5...16bar
Kierunek przepływu	jest oznaczone strzałką

Klucz zamówieniowy

	FI03	-	34	H	-	P
Przyłącze	G3/4"		34			
Przepływ	wysoka wydajność przepływu			H		
Zbiornik	Zbiornik z tworzywa sztucznego z koszem ochronnym					P
	Zbiornik metalowy z rurką wziernikową					M

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

Rysunek wymiarowy

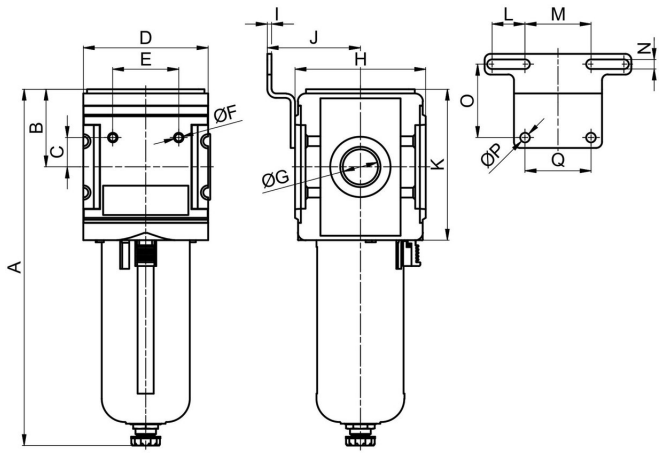


Przyłącze G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	Typ
G3/4"	243	53	20	85	45	M6	89	3	63,5	103	22,5	45	6,5	50	6,5	45	FI03-34H-P
G3/4"	242	53	20	85	45	M6	89	3	63,5	103	22,5	45	6,5	50	6,5	45	FI03-34H-M

Przyłącze	Przepływ przy 6 bar* [Nl/min]	maks. ciśnienie wejściowe [bar]	Masa [ok. kg]	Typ
G3/4"	8000	16	1,1	FI03-34H-P
G3/4"	8000	16	1,6	FI03-34H-M

*Wartości przepływu przy ciśnieniu wyjściowym 6bar i spadku ciśnienia 1bar

Wykres przepływu

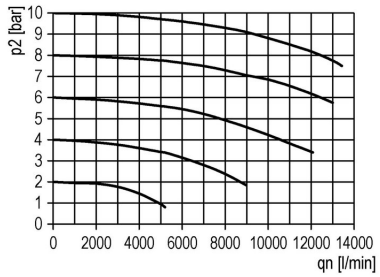

Akcesoria

Nazwa	Typ
Kątownik mocujący z 2 śrubami	MMB03-34H/10

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.