
Partnership. With Guarantee.

Smarownica G1/8"
Seria Modul LU03






Konstrukcja	Mikromgłowy smarownik
Przyłącze	G1/8" wg ISO228/1
Materiały	Obudowa Odlew ciśnieniowy ze stopu cynku, Zbiornik kondensatu Poliwęglan lub Metal, Uszczelnienie NBR
Dozowanie oleju	10...12 krople/min przy Q_N = 1000 Nl/min
Rodzaj mocowania	Montaż w systemie przewodów lub Mocowanie ścienne za pomocą kątownika mocującego
Pozycja montażowa	pionowy
Medium	filtrowane sprężone powietrze
Zalecenie dotyczące oleju	HP32A (Zakres temperatury 0...50°C), NR32 (Zakres temperatury -35...85°C)
Temperatura medium	z zbiornikiem z tworzywa sztucznego 0...+60°C, z zbiornikiem metalowym 0...+60°C (z odpowiednio przygotowanym sprężonym powietrzem -10..+60°C)
Temperatura otoczenia	z zbiornikiem z tworzywa sztucznego 0...+60°C, z metalowym zbiornikiem -10...+60°C
Ciśnienie wejściowe	1...16bar wzgl. 1...20bar głośny tabela
Kierunek przepływu	jest oznaczony strzałką

Klucz typowy

	LU03 -	18	-	P
Przyłącze	G1/8"	18		
Zbiornik	Zbiornik z tworzywa sztucznego (Pozostawić puste)			
	Zbiornik z tworzywa sztucznego z koszem ochronnym			P
	Zbiornik metalowy			M

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.


Rysunek wymiarowy

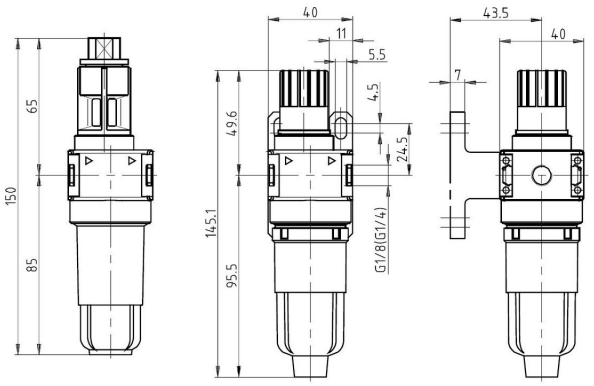


Przyłącze	Przepływ przy 6 bar* [Nl/min]	maks. ciśnienie wejściowe [bar]	Typ
G1/8"	1000	16	LU03-18
G1/8"	1000	20	LU03-18-M

*Wartości przepływu przy ciśnieniu wyjściowym 6bar i spadku ciśnienia 1bar

Wykres przepływu, Próg zadziałania smarownicy



Wykres przepływu



Próg zadziałania smarownicy

Akcesoria

Nazwa	Typ
Zestaw mocujący	MMP03-18/14

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

© STASTO Automation Sp.z o.o.