
Partnership. With Guarantee.

Olajozó G1/2" és G3/4"
Sorozat Modul LU03






Kivitel	Arányos olajozó, Olajutántöltés alatt nyomás lehetséges
Csatlakozás	G1/2"...G3/4" szerint ISO228/1
Anyagok	Ház Cinknyomásos öntvény, Olajtartály Polikarbonát vagy Fém, Tömítések NBR
Olajadagolás	1...2 csepp/perc Q_N esetén = 1000 Nl/min
Rögzítési mód	Beépítés a csővezetékrendszerbe vagy Fali rögzítés tartókonzollal
Beépítési helyzet	függőleges
Közeg	szűrt sűrített levegő
Olajajánlás	HP32A (Hőmérséklet-tartomány 0...50°C), NR32 (Hőmérséklet-tartomány -35-85°C)
Közeg hőmérséklete	műanyag tartállyal 0...+60°C, -val fémtartály 0...+60°C (megfelelően előkészített sűrített levegővel -10...+60°C)
Környezeti hőmérséklet	műanyag tartállyal 0...+60°C, fém tartállyal -10...+60°C
Bemeneti nyomás	1...16bar illetve 1...20bar hangos táblázat
Áramlási irány	nyíllal jelölve van

Rendelési kulcs

	LU03	-	12	H	-	P
	G1/2"		12			
Csatlakozás	G3/4"		34			
Átfolyás	Standard (Üresen hagyni)					
	nagy átfolyási teljesítmény			H		
Tartály	Műanyag tartály (Üresen hagyni)					
	Műanyag tartály védőkosárral					P
	Fémtartály					M


+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.

Méretrajz

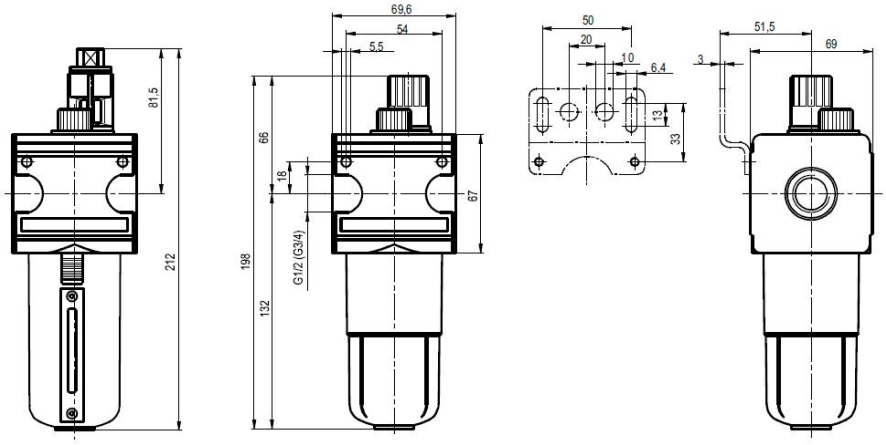


Csatlakozás	Átfolyás 6 bar-nál* [Nl/min]	max. bemeneti nyomás [bar]	Típus
G1/2"	5000	16	LU03-12H
G1/2"	5000	16	LU03-12H-P
G1/2"	5000	20	LU03-12H-M
G3/4"	5000	16	LU03-34
G3/4"	5000	16	LU03-34-P
G3/4"	5000	20	LU03-34-M
*Átfolyási adatok 6 bar kimeneti nyomásnál és 1 bar nyomásesésnél			

Átfolyási diagramm, Olajozó működési küszöbértéke



Átfolyási diagramm



Olajozó működési küszöbértéke

Tartozékok

Megnevezés	Típus
Tartószög 2 csavarral	MMB03-12/34

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.