
Partnership. With Guarantee.

# Öler G1/4" und G3/8"
# Serie Modul LU03






| | |
|---|---|
| Bauart | Proportionalöler, Ölnachfüllung unter Druck möglich |
| Anschluss | G1/4"...G3/8" nach ISO228/1 |
| Werkstoffe | Gehäuse Zinkdruckguss, Ölbehälter Polycarbonat oder Metall, Dichtungen NBR |
| Öldosierung | 1...2 Tropfen/min bei $Q_N$ = 1000 Nl/min |
| Befestigungsart | Einbau in Leitungssystem oder Wandbefestigung mittels Haltewinkel |
| Einbaulage | vertikal |
| Medium | gefilterte Druckluft |
| Ölempfehlung | HP32A (Temperaturbereich 0...50°C), NR32 (Temperaturbereich -35-85°C) |
| Mediumstemperatur | mit Kunststoffbehälter 0...+60°C, mit Metallbehälter 0...+60°C (mit entsprechend aufbereiteter Druckluft -10...+60°C) |
| Umgebungstemperatur | mit Kunststoffbehälter 0...+60°C, mit Metallbehälter -10...+60°C |
| Eingangsdruck | 1...16bar bzw. 1...20bar laut Tabelle |
| Durchflussrichtung | ist durch einen Pfeil gekennzeichnet |


## Bestellschlüssel

| | LU03 | - | 14 | VH | - | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | G1/4" | | 14 | | | |
| **Anschluss** | G3/8" | | 38 | | | |
| **Durchfluss** | Standard (Stelle leer lassen) | | | | | |
| | hohe Durchflussleistung | | | VH | | |
| | | | | | | |
| **Behälter** | Kunststoffbehälter (Stelle leer lassen) | | | | | |
| | Kunststoffbehälter mit Schutzkorb | | | | | P |
| | Metallbehälter | | | | | M |




+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

## Maßzeichnung

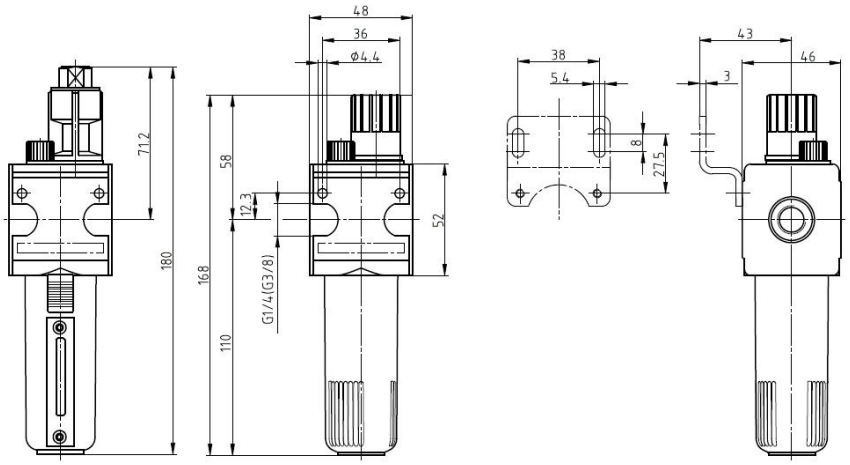



| Anschluss | Durchfluss bei 6bar* [Nl/min] | max. Eingangsdruck [bar] | Type |
|---|---|---|---|
| G1/4" | 1900 | 16 | L03-14VH |
| G1/4" | 1900 | 16 | L03-14VH-P |
| G1/4" | 1900 | 20 | L03-14VH-M |
| G3/8" | 1900 | 16 | L03-38 |
| G3/8" | 1900 | 16 | L03-38-P |
| G3/8" | 1900 | 20 | L03-38-M |
| *Durchflussangaben bei Ausgangsdruck von 6bar und 1bar Druckabfall | | | |

## Durchflussdiagramm, Öler-Ansprechgrenze




Durchflussdiagramm




Öler-Ansprechgrenze

## Zubehör

| Bezeichnung | Type |
|---|---|
| Haltewinkel (komplett) | MMB03-14H/38 |

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten



Version 9
139376 / Erzeugt 2026/41 DE
MADE IN EUROPE

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG