
Partnership. With Guarantee.

Smarownica G1/4" i G3/8"
Seria Modul LU03






Konstrukcja	Olejarka proporcjonalna, Uzupełnianie oleju pod możliwe ciśnienie
Przyłącze	G1/4"...G3/8" wg ISO228/1
Materiały	Obudowa Odlew ciśnieniowy ze stopu cynku, Zbiornik oleju Poliwęglan lub Metal, Uszczelnienia NBR
Dozowanie oleju	1...2 krople/min przy Q_N = 1000 Nl/min
Rodzaj mocowania	Montaż w systemie przewodów lub Mocowanie ścienne za pomocą kątownika mocującego
Pozycja montażowa	pionowy
Medium	filtrowane sprężone powietrze
Zalecenie dotyczące oleju	HP32A (Zakres temperatury 0...50°C), NR32 (Zakres temperatury -35-85°C)
Temperatura medium	z zbiornikiem z tworzywa sztucznego 0...+60°C, z zbiornikiem metalowym 0...+60°C (z odpowiednio przygotowanym sprężonym powietrzem -10...+60°C)
Temperatura otoczenia	z zbiornikiem z tworzywa sztucznego 0...+60°C, z metalowym zbiornikiem -10...+60°C
Ciśnienie wejściowe	1...16bar wzgl. 1...20bar głośny tabela
Kierunek przepływu	jest oznaczone strzałką

Klucz zamówieniowy

	LU03	-	14	VH	-	P
	G1/4"		14			
Przyłącze	G3/8"		38			
Przepływ	Standard (Pozostawić puste)					
	wysoka wydajność przepływu			VH		
Zbiornik	Zbiornik z tworzywa sztucznego (Pozostawić puste)					
	Zbiornik z tworzywa sztucznego z koszem ochronnym					P
	Zbiornik metalowy					M


+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

Rysunek wymiarowy

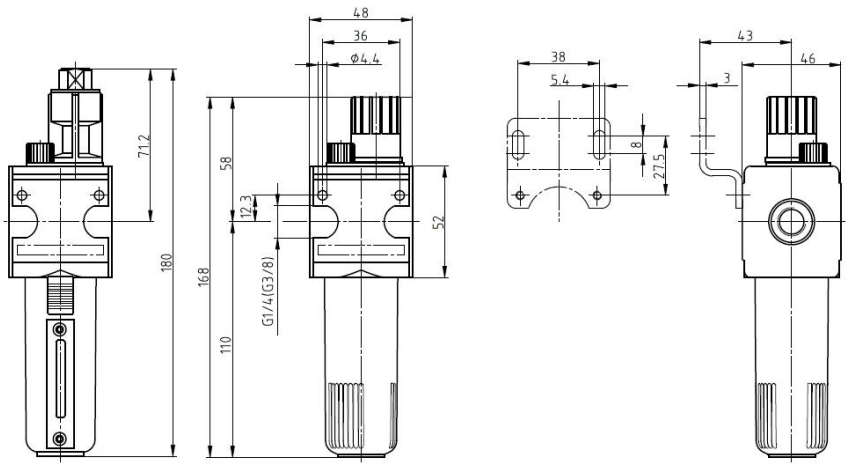


Przyłącze	Przepływ przy 6 bar* [Nl/min]	maks. ciśnienie wejściowe [bar]	Typ
G1/4"	1900	16	L03-14VH
G1/4"	1900	16	L03-14VH-P
G1/4"	1900	20	L03-14VH-M
G3/8"	1900	16	L03-38
G3/8"	1900	16	L03-38-P
G3/8"	1900	20	L03-38-M
*Wartości przepływu przy ciśnieniu wyjściowym 6bar i spadku ciśnienia 1bar			

Wykres przepływu, Próg zadziałania smarownicy



Wykres przepływu



Próg zadziałania smarownicy

Akcesoria

Nazwa	Typ
Kąt trzymania (kompletny)	MMB03-14H/38

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.