
Partnership. With Guarantee.

Oljalnik G1/2" in G3/4"
Serija Modul LU03






Konstrukcija	Proporcionalni oljnik, Dolivanje olja pod tlak možen
Priključek	G1/2"...G3/4" po ISO228/1
Materiali	Ohišje Cinkov tlačni liv (cinkov tlačni ulitek), Oljni rezervoar Polikarbonat ali Kovina, Tesnila NBR
Doziranje olja	1...2 kapljice/min pri Q_N = 1000 Nl/min
Način pritrditve	Vgradnja v cevni sistem ali Stenska pritrditev s pomočjo pritrdilnega kotnika
Položaj vgradnje	navpično
Medij	filtriran stisnjen zrak
Priporočilo za olje	HP32A (Temperaturno območje 0...50°C), NR32 (Temperaturno območje -35-85°C)
Temperatura medija	z plastično posodo 0...+60°C, z kovinsko posodo 0...+60°C (z ustrezno pripravljanim stisnjenim zrakom -10...+60°C)
Temperatura okolice	z plastično posodo 0...+60°C, z kovinsko posodo -10...+60°C
Vhodni tlak	1...16bar oziroma 1...20bar glasno tabela
Smer pretoka	je označeno s puščico

Naročniški ključ

	LU03	-	12	H	-	P
	G1/2"		12			
Priključek	G3/4"		34			
Pretok	Standardno (Pustite prazno)					
	visoka pretočna zmogljivost			H		
Posoda	Plastična posoda (Pustite prazno)					
	Plastična posoda z zaščitno košaro				P	
	Kovinska posoda				M	

+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

Mere risbe

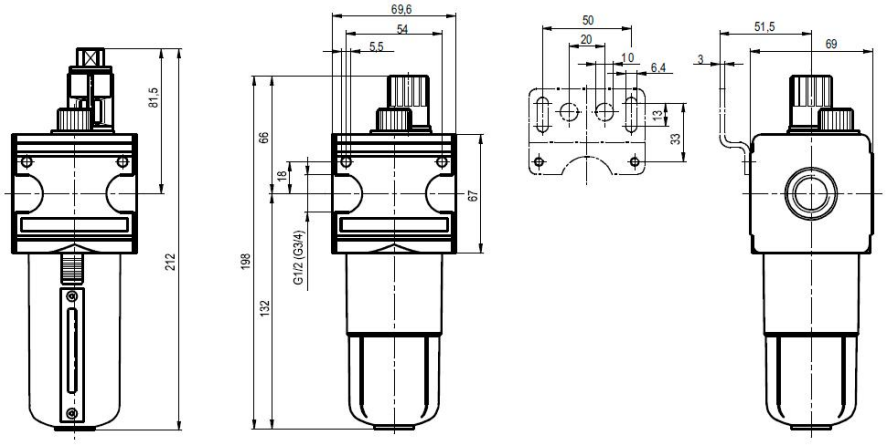

Priključek	Pretok pri 6bar* [Nl/min]	maks. vhodni tlak [bar]	Tip
G1/2"	5000	16	LU03-12H
G1/2"	5000	16	LU03-12H-P
G1/2"	5000	20	LU03-12H-M
G3/4"	5000	16	LU03-34
G3/4"	5000	16	LU03-34-P
G3/4"	5000	20	LU03-34-M
*Podatki o pretoku pri izhodnem tlaku 6bar in padcu tlaka 1bar			

Diagram pretoka, Meja odziva oljnika





Diagram pretoka



Meja odziva oljnika

Dodatna oprema

Oznaka	Tip
Zadrževalni kotnik z 2 vijakoma	MMB03-12/34

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.