


Verteiler G3/4"
Serie Modul MDI03





Bauart	Kreuzverteiler
Anschluss	G3/4" nach ISO228/1
Werkstoffe	Gehäuse Zinkdruckguss, Dichtungen NBR
Befestigungsart	Einbau in Leitungssystem oder Wandbefestigung mittels Haltewinkel
Einbaulage	beliebig
Medium	gefilterte Druckluft
Mediumstemperatur	0...+60°C, (mit entsprechend aufbereiteter Druckluft -10...60°C)
Umgebungstemperatur	-10...+60°C
Eingangsdruck	maximal 16bar
Durchflussrichtung	beliebig

Maßzeichnung

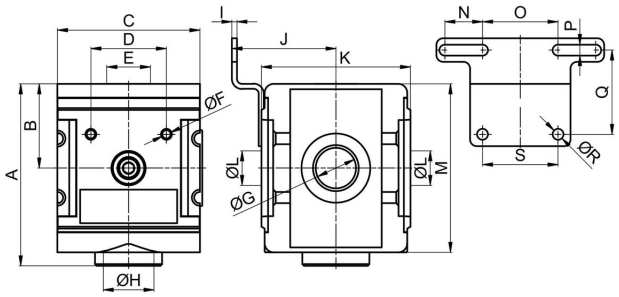

Anschluss G	DN [mm]	A	B	C	D	E (2.2)	F	H (2.1)	I	J	K	L (2.3-2.4)	M	N	O	P	Q	R	S
G3/4"	20	108	50	85	45	G3/4"	M6	G1"	3	62	89	G1/4"	100	22,5	45	6,5	50	6,5	45

Anschluss G	Durchfluss bei 6bar* [Nl/min]					max. Eingangsdruck [bar]	Gewicht [ca. kg]	Type
	1 → 2	1 → 2.1	1 → 2.2	1 → 2.3	1 → 2.4			
G3/4"	18000	12000	8500	2600	2600	16	1,4	MDI03-34H

*Durchfluss bei Eingangsdruck 6bar und 1bar Druckabfall

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Zubehör

Bezeichnung	Typ
Haltewinkel mit zwei Schrauben	MMB03-34H/10

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG