


Rozdělovač G3/4"
Série Modul MDI03





Konstrukční provedení	Křížový rozdělovač
Připojení	G3/4" podle ISO228/1
Materiály	Těleso Zinkový tlakový odlitek, Těsnění NBR
Způsob upevnění	Montáž do potrubního systému nebo Nástěnná montáž pomocí montážního úhelníku
Montážní poloha	libovolně
Médium	filtrovaný stlačený vzduch
Teplota média	0...+60°C, (s odpovídajícím způsobem upraveným stlačeným vzduchem -10...60°C)
Teplota okolí	-10...+60°C
Vstupní tlak	maximální 16bar
Směr průtoku	libovolně

Rozměrový výkres

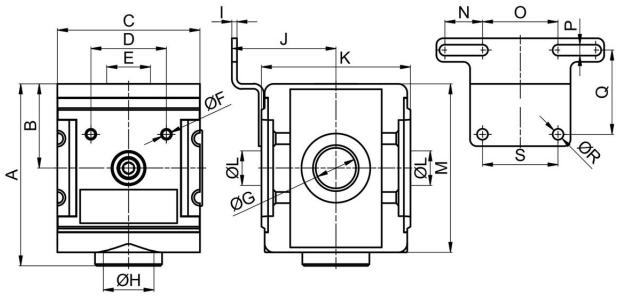

Připojení G	DN [mm]	A	B	C	D	E (2.2)	F	H (2.1)	I	J	K	L (2.3-2.4)	M	N	O	P	Q	R	S
G3/4"	20	108	50	85	45	G3/4"	M6	G1"	3	62	89	G1/4"	100	22,5	45	6,5	50	6,5	45

Připojení G	Průtok při 6 baru* [Nl/min]					max. vstupní tlak [bar]	Hmotnost [cca kg]	Typ
	1 → 2	1 → 2.1	1 → 2.2	1 → 2.3	1 → 2.4			
G3/4"	18000	12000	8500	2600	2600	16	1,4	MDI03-34H

*Průtok při vstupním tlaku 6bar a poklesu tlaku 1bar

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Příslušenství

Označení	Typ
Přídržný úhelník se dvěma šrouby	MMB03-34H/10

Ilustrace nezávazné
Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG