


Rozdzielacz G3/4"
Seria Modul MDI03





Konstrukcja	Rozdzielacz krzyżowy
Przyłącze	G3/4" wg ISO228/1
Materiały	Obudowa Odlew ciśnieniowy ze stopu cynku, Uszczelnienia NBR
Rodzaj mocowania	Montaż w systemie przewodów lub Mocowanie ścienne za pomocą kątownika mocującego
Pozycja montażowa	dowolny
Medium	filtrowane sprężone powietrze
Temperatura medium	0...+60°C, (z odpowiednio przygotowanym sprężonym powietrzem -10...60°C)
Temperatura otoczenia	-10...+60°C
Ciśnienie wejściowe	maksymalny 16bar
Kierunek przepływu	dowolny

Rysunek wymiarowy

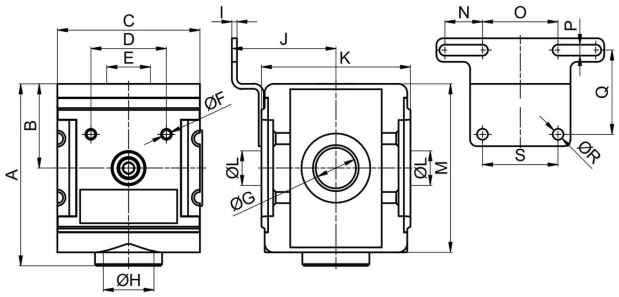

Przyłącze G	DN [mm]	A	B	C	D	E (2.2)	F	H (2.1)	I	J	K	L (2.3-2.4)	M	N	O	P	Q	R	S
G3/4"	20	108	50	85	45	G3/4"	M6	G1"	3	62	89	G1/4"	100	22,5	45	6,5	50	6,5	45

Przyłącze G	Przepływ przy 6 bar* [Nl/min]					maks. ciśnienie wejściowe [bar]	Masa [ok. kg]	Typ
	1 → 2	1 → 2.1	1 → 2.2	1 → 2.3	1 → 2.4			
G3/4"	18000	12000	8500	2600	2600	16	1,4	MDI03-34H

*Przepływ przy ciśnieniu wejściowym 6bar i spadku ciśnienia 1bar

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

Akcesoria

Nazwa	Typ
Kątownik mocujący z dwiema śrubami	MMB03-34H/10

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.