
Rozběhový ventil G1/4" a G1/2"
Série Modul MSS03



Konstrukční provedení	Rozběhový ventil, nastavitelný
Připojení	G1/4" a G1/2" podle ISO228/1
Materiály	Těleso Zinkový tlakový odlitek, Těsnění NBR
Funkce	tlak na sekundární straně se pomalu zvyšuje až do dosažení cca 50 % vstupního tlaku a poté se přepne. Doba odezvy pro nárůst tlaku je nastavitelná.
Způsob upevnění	Montáž do potrubního systému nebo Nástěnná montáž pomocí montážního úhelníku
Montážní poloha	libovolně
Médium	filtrovaný stlačený vzduch
Teplota média	0...60°C, (s odpovídajícím způsobem upraveným stlačeným vzduchem -20...+60°C)
Teplota okolí	-20...+60°C
Vstupní tlak	2...16bar


Rozměrový výkres pro připojení G1/4"

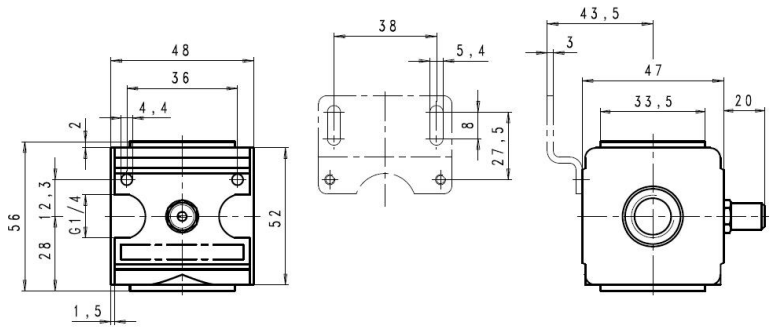

Připojení	Průtok při 6 bar [Nl/min]	Typ
G1/4"	1000	MSS0314H

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Rozměrový výkres pro připojení G1/2"

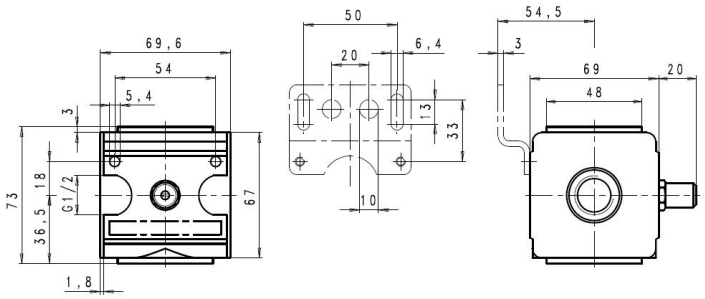

Připojení	Průtok při 6 bar [Nl/min]	Typ
G1/2"	4000	MSS03-12

Příslušenství

Připojení	Označení	Typ
G1/4"	Přídržný úhel (kompletní)	MMB03-14H/38
G1/2"	Přídržný úhel (kompletní)	MMB03-12/34

Ilustrace nezávazné
Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG