
Partnership. With Guarantee.

Zawór rozruchowy G1/4" i G1/2"
Seria Modul MSS03



Konstrukcja	Zawór rozruchowy, regulowany
Przyłącze	G1/4" i G1/2" wg ISO228/1
Materiały	Obudowa Odlew ciśnieniowy ze stopu cynku, Uszczelnienia NBR
Funkcja	ciśnienie po stronie wtórnej jest powoli budowane aż do osiągnięcia ok. 50% ciśnienia wejściowego, a następnie przełącza. Czas reakcji dla narastania ciśnienia jest regulowany.
Rodzaj mocowania	Montaż w systemie przewodów lub Mocowanie ścienne za pomocą kątownika mocującego
Pozycja montażowa	dowolny
Medium	filtrowane sprężone powietrze
Temperatura medium	0...60°C, (z odpowiednio przygotowanym sprężonym powietrzem -20...+60°C)
Temperatura otoczenia	-20...+60°C
Ciśnienie wejściowe	2...16bar


Rysunek wymiarowy do podłączenia G1/4"

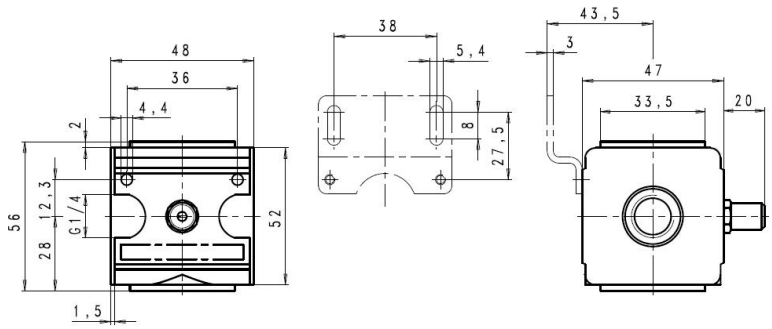

Przyłącze	Przepływ przy 6 bar [Nl/min]	Typ
G1/4"	1000	MSS0314H

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

Rysunek wymiarowy do przyłącza G1/2"

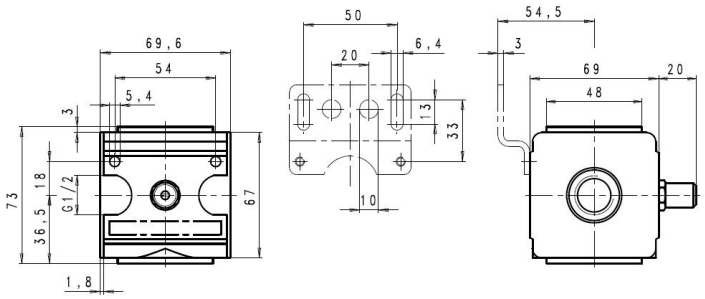

Przyłącze	Przepływ przy 6 bar [Nl/min]	Typ
G1/2"	4000	MSS03-12

Akcesoria

Przyłącze	Nazwa	Typ
G1/4"	Kąt trzymania (kompletny)	MMB03-14H/38
G1/2"	Kąt trzymania (kompletny)	MMB03-12/34

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.