
Partnership. With Guarantee.

Anfahrventil G1/4" und G1/2"
Serie Modul MSS03



Bauart	Anfahrventil, einstellbar
Anschluss	G1/4" und G1/2" nach ISO228/1
Werkstoffe	Gehäuse Zinkdruckguss, Dichtungen NBR
Funktion	der Druck an der Sekundärseite wird langsam aufgebaut bis zum Erreichen von ca. 50% des Eingangsdruckes und schaltet dann durch. Die Ansprechzeit für den Druckaufbau ist einstellbar.
Befestigungsart	Einbau in Leitungssystem oder Wandbefestigung mittels Haltewinkel
Einbaulage	beliebig
Medium	gefilterte Druckluft
Mediumstemperatur	0...60°C, (mit entsprechend aufbereiteter Druckluft -20...+60°C)
Umgebungstemperatur	-20...+60°C
Eingangsdruck	2...16bar


Maßzeichnung für Anschluss G1/4"

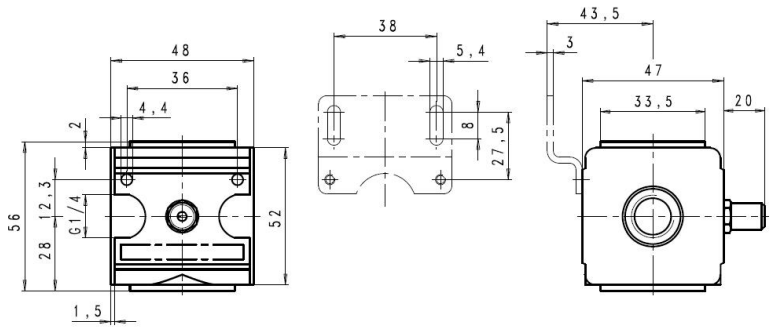

Anschluss	Durchfluss bei 6 bar [Nl/min]	Type
G1/4"	1000	MSS0314H

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Maßzeichnung für Anschluss G1/2"

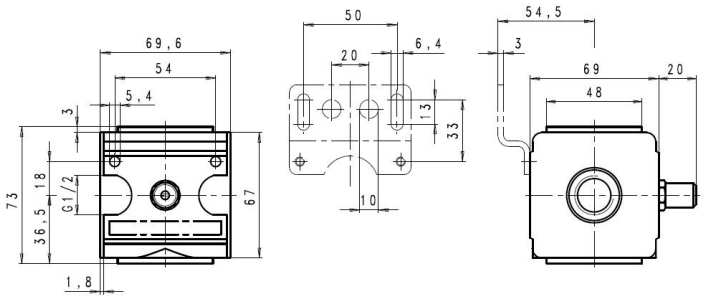

Anschluss	Durchfluss bei 6 bar [Nl/min]	Type
G1/2"	4000	MSS03-12

Zubehör

Anschluss	Bezeichnung	Type
G1/4"	Haltewinkel (komplett)	MMB03-14H/38
G1/2"	Haltewinkel (komplett)	MMB03-12/34

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG